

PHILIPS

Monitory

Monitory ze złączem dokującym USB-C

Jedno połączenie kablowe, które poradzi sobie ze wszystkim.



innovation  you

Przekonaj się, jak bardzo stacja dokująca USB ułatwia pracę

Dzięki monitorom Philips ze złączem dokującym USB-C:

- **wygodniej** korzystasz z laptopa, dzięki możliwości ładowania go bezpośrednio przez kabel USB-C,
- **podłączysz** wszystkie niezbędne urządzenia bezpośrednio do monitora przez hub USB,
- **naładujesz** telefon, jednocześnie przesyłając z niego dane,
- **zyskasz** możliwość korzystania z połączenia łańcuchowego (daisy chain) z laptopem
- **zaoszczędzisz** miejsce i koszty dzięki jednemu rozwiązaniu, które łączy wiele funkcji w przystępnej cenie
- **zapewnisz** bezpieczne logowanie dzięki skanowaniu twarzy przez wysuwaną z ramki monitora kamerkę internetową



Podstawowa łączność USB-C

Z jednym kablem USB-C możesz naprawdę zmienić swój komfort i sposób pracy. Zapomnij o ładowarkach, kablach zasilających i przewodach do przesyłu danych. Jedno **uniwersalne rozwiązanie** może zasilić Twój laptop lub inteligentne urządzenie mocą **aż 90 W** i zrobi porządek na Twoim stanowisku pracy. Dzięki upowszechnieniu tej technologii niemal wszystkie nowoczesne urządzenia są obecnie wyposażone w USB-C i bez wątpienia ten trend utrzyma się w przyszłości. **Łączność USB-C** to obecnie absolutnie **niezbędny element** każdego monitora biznesowego. Monitory Philips gwarantują zgodność z całym szeregiem marek i modeli laptopów oraz telefonów.




34B1U5600CH



Złącze dokujące USB-C

Najlepsze rozwiązanie zaprojektowane dla środowisk korporacyjnych i biurowych – oto unikatowe dokowanie przez USB-C, **łączące w sobie port USB-C, złącze RJ45 i wyjście DisplayPort** dla maksimum wygody. System doskonale zastąpi każde zewnętrzne, zajmujące miejsce urządzenie dokujące, co **ogranicza bałagan** na biurku, zapewniając jednocześnie **szerokie możliwości łączności**.

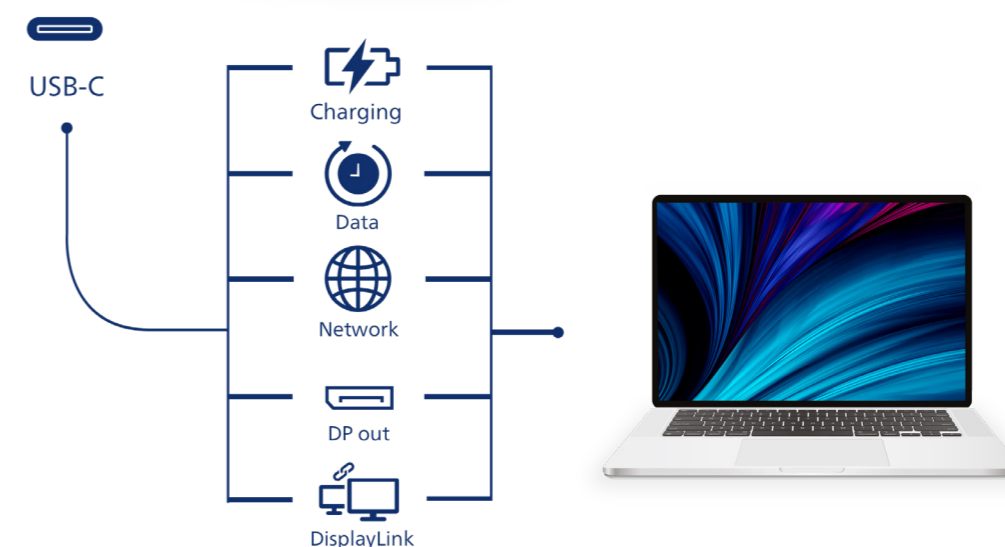

Złącze dokujące USB-C Pro

Dla użytkowników biznesowych, którzy potrzebują **najbardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań**, firma Philips proponuje monitory z dogodnie umiejscowioną, hybrydową stacją dokującą, która pozwala na jeszcze **bardziej wszechstronne możliwości połączeń**. Monitory te umożliwiają pełną replikację portów oraz zapewniają lepszą jakość zasilania, przesyłu danych i treści audio/video.

Monitory Philips z serii Docking Pro oferują rozwiązanie także dla użytkowników laptopów, które można podłączyć wyłącznie przez tradycyjny interfejs USB-A. Monitory hybrydowe posiadają **wbudowaną stację dokującą USB** z technologią **DisplayLink**, zapewniającą uniwersalną replikację portów. Dzięki temu użytkownik uzyskuje dostęp do biurowych urządzeń peryferyjnych, w tym do klawiatury, myszy oraz **kabla Ethernet RJ-45** – w postaci jednego **kabla USB** z podwójnym zakończeniem USB-A i USB-C.



Thunderbolt™ 4

Jedno połączenie kablowe

Technologia Thunderbolt™ 4 umożliwia błyskawiczny **transfer danych z prędkością 40 Gb/s**, transmisję wideo o wysokiej rozdzielczości, przesył wielostrumieniowy do **podłączenia łańcuchowego (daisy chain)**, zasilanie urządzeń z mocą aż 90 W oraz **stabilne połączenie Ethernet 1 Gbit/s** – to wszystko za pomocą jednego kabla. Technologia Thunderbolt™ 4 pozwoliła nam stworzyć kompaktową **stację dokującą USB-C**, która z pomocą jednego przewodu pozwala utrzymać schludne miejsce pracy a także wyraźnie zwiększyć produktywność.



Najwyższa jakość obrazu


Niezależnie od tego, czy jesteś wymagającym profesjonalistą, któremu potrzebny jest **ekstremalnie szczegółowy obraz** do rozwiązań CAD, korzystasz z aplikacji do grafiki 3D, czy też zajmujesz się finansami i pracujesz z olbrzymimi tabelami, **monitory dokujące Philips Pro** ożywią Twoje rysunki i grafikę.



Wygodne wideokonferencje i bezpieczne logowanie

Wbudowana kamera o rozdzielczości 5 MP

Wiele naszych monitorów dokujących z serii Pro jest wyposażonych we **wbudowaną kamerę internetową o rozdzielczości 5 MP**, mikrofon oraz głośniki. Dzięki temu stanowią one idealne rozwiązanie do pracy w domu i zdalnej współpracy. Kamery internetowe **z certyfikatem obsługi funkcji Windows Hello** posiadają zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy, które bez trudu zalogują użytkownika do urządzenia z systemem **Windows w mniej niż 2 sekundy**. Fizyczna przesłona kamery zapewnia wyższy poziom prywatności, gdy nie jest używana, a **mikrofon z redukcją szumów** oraz dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W gwarantują wyraźną komunikację.

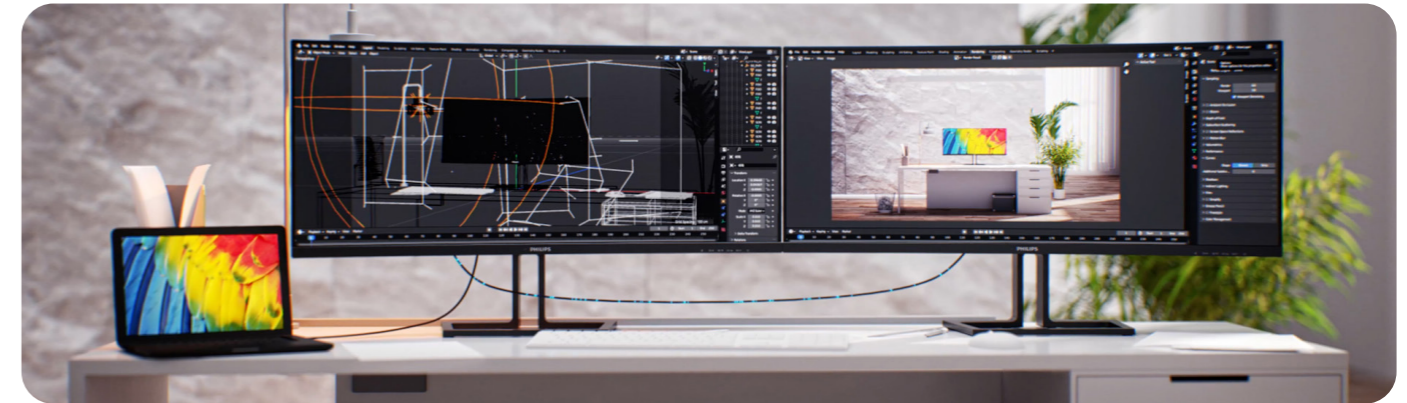

Połączeni łańcuchowe (daisy chain)

Podłącz kilka ekranów z pomocą jednego kabla

Połączenie łańcuchowe umożliwia obsługę **kilku monitorów i urządzeń z jednego portu Thunderbolt** w laptopie. Przez port Thunderbolt w laptopie możesz podłączyć jeden z naszych monitorów z dokowaniem USB-C Pro, a do monitora z portem wyjściowym Thunderbolt drugi monitor.

Istnieje cały szereg zalet technologii daisy chain: połączenie łańcuchowe **zaprowadza**

porządek na biurku, dzięki czemu stacja robocza jest schludnie uporządkowana, a jednocześnie **ułatwia zarządzanie kablami**, zmniejszając liczbę przewodów potrzebnych do pracy przy większej liczbie monitorów. Z takiej możliwości chętnie skorzystają przede wszystkim użytkownicy starszych laptopów i małych komputerów wyposażonych w ograniczoną liczbę wyjść. Podłączenie samego monitora jest również znacznie szybsze, co pozwala biznesowym użytkownikom natychmiast cieszyć się **dotatkowymi ekranami do pracy**.



Film instruktażowy dotyczący łączenia łańcuchowego >




Ekran ultraszerokie lub zakrzywione

Kilka pulpityw na jednym ekranie

Pracujesz z tabelami czy też treściami wideo? Rozmiar ekranu jest ważny dla każdego profesjonalisty. Większa powierzchnia ekranu ułatwia pracę i pomaga zwiększyć produktywność, kiedy **zajmujesz się kilkoma zadaniami jednocześnie**. **Format UltraWide** pozwala zwiększyć produktywność dzięki dodatkowej przestrzeni umożliwiającej wyświetlanie obok siebie i porównywanie większej liczby kolumn arkusza kalkulacyjnego. Nasze monitory biznesowe z zakrzywionym ekranem są specjalnie ukształtowane w taki sposób, aby **naśladować naturalną krzywiznę oka**, minimalizować zniekształcenia i ograniczać rozpraszanie, tworząc jednocześnie subtelny **efekt immersji**, który skupia Twoją uwagę.

243S1

proste połączenie
z monitorem dokującym USB-C

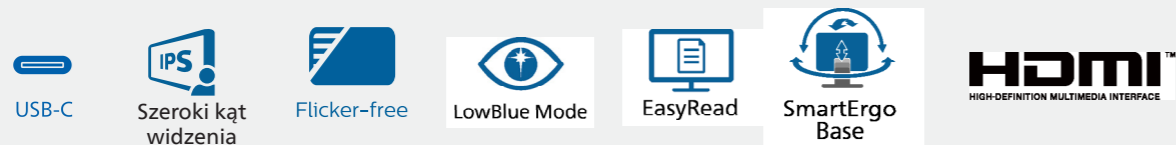


Monitor Philips USB-C eliminuje plątanie kabli. Wyświetl obraz FHD i naładuj ponownie a laptopa, a wszystko to jednocześnie za pomocą jednego kabla USB-C. Funkcje takie jak połączenie szeregowo dla wielu konfiguracja wyświetlacza, Komfort oczu z certyfikatem TUV w celu zmniejszenia zmęczenia oczu



27B1U7903

Wspaniała jakość obrazu
Mini LED ze stacją dokującą Thunderbolt

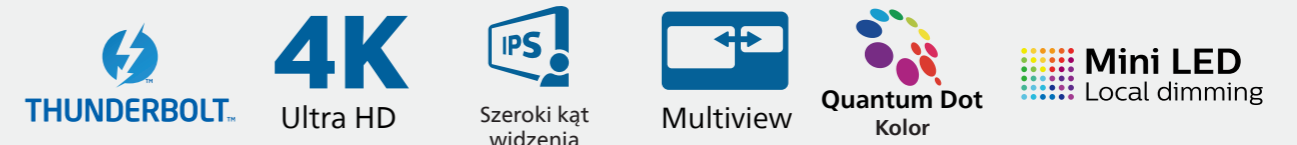

Monitor Philips Thunderbolt™ 4 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie dokujące za pomocą jednego przewodu. Wyświetlacz z podświetleniem Mini LED i certyfikatem DisplayHDR™ 1400 zapewnia wyjątkową jakość obrazu i dokładność kolorów dla użytkowników przywiązujących do nich uwagę.



40B1U5601H


Kompleksowo wyposażony
z wysuwaną kamerą internetową



Dokowanie
przez USB-C



Szeroki kąt
widzenia



Wbudowany
interfejs
MultiClient KVN



WQHD



PowerSensor



Wbudowana kamera
internetowa

USB-C w tym monitorze pozwala przysłać dane oraz sygnał obrazu i wspiera technologię Power Delivery. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 5 MP zapewnia ostry obraz, a mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala Twoim rozmówcom dobrze Cię usłyszeć. Kamera internetowa z funkcją Windows Hello zapewnia szybkie logowanie i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Możliwości
podłączeń



HDMI 2.0



DP



2X USB-C



USB 3.2



USB-A



RJ45



Audio in/out

49B2U6900CH


Nowa definicja produktywności
z wysuwaną kamerą internetową



Dokowanie
przez USB-C



SoftBlue
Technology



←32:9→
Zakrzywiony
ekran SuperWide



Wbudowany
interfejs
MultiClient KVN



Wbudowana kamera
internetowa



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

Ten monitor oferuje wszystko, co niezbędne do efektywnej zdalnej współpracy. Jego kamera internetowa wyróżnia się nowoczesnymi funkcjami, takimi jak automatyczne kadrowanie, sygnalizacja Busylight oraz możliwość regulacji, co gwarantuje niezrównaną jakość wideokonferencji.

Możliwości
podłączeń



2X HDMI 2.0



DP



3X USB-C



USB 3.2



USB-A



RJ45



Audio in/out

Dopasuj monitor z dokowaniem USB-C do własnych potrzeb



49B2U6900CH



49B2U5900CH

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C
Rozmiar ekranu	48,8 cala / 124 cm	48.8 inch/124 cm
Typ ekranu	VA	VA
Rozdzielczość	5 120 × 1 440	5120x1440
Częstotliwość odświeżania	70 Hz	70Hz
Czas reakcji	4	5
PowerSensor/LightSensor	Czujnik zasilania/oświetlenia	Czujnik zasilania/oświetlenia
Kamera internetowa / mikrofon	Tak/Tak	Tak/Tak
Głośniki	Tak	Tak
Przechylenie	-5/15	-5/15
Obracanie	-	-
Pochylenie	-30/30	-30/30
Regulacja wysokości	130 mm	130mm
VGA	0	0
DVI	0	0
HDMI	2x2.0	1x 2.0
DisplayPort	1x1.4	1x1.4
Wyjście DisplayPort	-	-
USB Type	USB-A i USB-C	USB-A /USB-B/USB-C
USB version / Generation Speed	USB-C 3.2 Gen2 (HBR3)	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps
USB upstream	2xUSB-C	USB-B / USB-C
USB downstream	4xUSB-A / 1xUSB-C	2 x USB-A / 1 x USB-C
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak
USB-C	USB 3.2, Gen2	USB 3.2 Gen 1
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	-	-
RJ45	Ethernet LAN do 2.5 G	Ethernet LAN up to 1G
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	Tak, TBC	Tak, TBC
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Dopasuj monitor dokujący USB-C dokładnie do swoich potrzeb



45B1U6900CH



45B1U6900C



40B1U6903CH



40B1U5601H

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie	Dokowanie	Dokowanie przez USB-C
Przekątna	44,5"	44,5"	40"	40"
Typ ekranu	VA	VA	IPS	IPS
Rozdzielczość	5 120 x 1 440	5120x1440	5120x2160	3440x1440
Częstotliwość odświeżania	75 Hz	75Hz	75Hz	100Hz
Czas reakcji	4	4	4	4
PowerSensor/LightSensor	Tak	Tak	Tak	Tak
Technologia synchronizacji	Adaptive-Sync	Adaptive Sync	Adaptive Sync	TBC
Kamera internetowa	Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapikseli, 2 x mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Windows Hello) i redukcją szumów	Nie	Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapikseli, 2 x mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Windows Hello) i redukcją szumów	Kamera QHD wysuwana o rozdzielczości 5,0 megapikseli, 2 x mikrofon cyfrowy ze wskaźnikiem LED (Windows Hello) i redukcją szumów
Głośniki	5 W x 2	5W x 2	5W x 2	5W x 2
Przechyłanie	-5/15	-5/15	-5/15	-5/30
Obracanie	Nie	Nie	Nie	Nie
Pochylenie	-45/45	-45/45	-45/45	-180/180
Regulacja wysokości	150 mm	150mm	150mm	150mm
VGA	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	2x2.0	2x2.0	2x 2.0	1x 2.0
DisplayPort	1x1.4	1x1.4	1x1.4	1x1.4
Wyjście DisplayPort	Nie	Nie	Nie	Tak
Typ USB	USB-A i USB-B i USB-C	USB-A and USB-B and USB-C	USB-A and USB-B and USB-C	USB-A and USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps
USB upstream	USB-C	USB-B and USB-C	USB-B and USB-C	USB-C
USB downstream	4xUSB-A i 1xUSB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak	Tak	Tak
USB-C	2xUSB-C 3.2, Gen2 HBR3 upstream (przesył danych, zasilanie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen2 downstream (tylko przesył danych i zasilanie)	USB-C 3.2, Gen1 HBR3 upstream (przesył danych, zasilanie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen1 downstream (tylko przesył danych i zasilanie)	ThunderBolt 4 upstream (5 120 x 2 160, przy 75 Hz z DSC, przy 60 Hz bez DSC) / ThunderBolt 4 downstream (75 Hz z DSC, 30 Hz bez DSC) + USB-C 3.2 Gen2 downstream	2xUSB-C 3.2, Gen2 HBR3 upstream (przesył danych, zasilanie, DP-Alt) / USB-C 3.2 Gen2 downstream
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Nie	Nie	Tak	Tak
RJ45	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	Tak, TBC	Tak, TBC	Tak, TBC	Tak, TBC
TCO	9.0	9.0	9.0	-
TCO Edge	-	-	-	-
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Dopasuj monitor dokujący USB-C dokładnie do swoich potrzeb



34B1U5600CH



27B1U5601H



24B1U5301H



27B1U7903

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C
Przekątna	34"	27"	23,8"	27"
Typ ekranu	VA	IPS	IPS	IPS
Rozdzielczość	3440x1440	2560x1440	1920x1080	3840x2160
Częstotliwość odświeżania	100Hz	75Hz	75Hz	60Hz
Czas reakcji	4	4	4	4
PowerSensor/LightSensor	Tak	Tak	Tak	Tak
Technologia synchronizacji	TBC		TBC	Adaptive Sync
Kamera internetowa	Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów (Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa	Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów (Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa	Kamera QHD z 5.0 megapikselami i redukcją szumów (Windows Hello) / Wysuwana kamera internetowa	Nie
Głośniki	5W x 2		5W x 3	3W x 2
Przechyłanie	TAK TBC	Tak TBC	Tak TBC	-5/15
Obracanie	Nie		-/+ 90 graden	Tak
Pochylenie	-180/180	-180/180	-180/180	-45/45
Regulacja wysokości	180mm	150mm	150mm	130mm
VGA	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	1x 2.0	1x1.4	1x1.4	2x2.0
DisplayPort	1x1.4	1x1.4	1x1.4	1x1.4
Wyjście DisplayPort	Nie	Tak	Tak	Nie
Typ USB	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps
USB upstream	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
USB downstream	4xUSB-A i 1xUSB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C	4 x USB-A and 1 x USB-C
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak	Tak	Tak
USB-C	Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)	Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)	Upstream: USB-C 3.2 HBR3 Gen2 (przesył danych, zasilanie, DP-Alt), USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych) / downstream USB-C 3.2 Gen2 (przesył danych i zasilanie)	Thunderbolt 4 (Upstream, Data, Video, PD 90W)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Nie	Tak	Tak	Nie
RJ45	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	Tak, TBC	Gold	Gold	-
TCO	9.0	9.0	9.0	-
TCO Edge	2.0	2.0	2.0	-
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	-

Dopasuj monitor dokujący USB-C dokładnie do swoich potrzeb



439P1



346P1CRH



326P1H



329P1H



279P1

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C
Przekątna	42,5	34	31,5	31,5	27
Typ ekranu	VA	VA	IPS	IPS	IPS
Rozdzielczość	3840x2160	3440x1440	2560x1440	3840x2160	3840x2160
Częstotliwość odświeżania	60Hz	100Hz	75Hz	60Hz	60Hz
Czas reakcji	5	4	4	4	4
PowerSensor/LightSensor	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Technologia synchronizacji	Adaptive Sync	Adaptive Sync	Adaptive Sync	Adaptive Sync	Adaptive Sync
Kamera internetowa	-	Wysuwana, z funkcją Windows Hello	Wysuwana, z funkcją Windows Hello	Wysuwana, z funkcją Windows Hello	-
Głośniki	5W x 2	5W x 2	5W x 2	5W x 2	3W x 2
Przechylenie	-5/20	-5/25	-5/25	-5/25	-5/30
Obracanie	-	-	Tak	Tak	Tak
Pochylenie	-45/45	-180/180	-180/180	-180/180	-180/180
Regulacja wysokości	100mm	180mm	180mm	180mm	150mm
VGA	0	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0	0
HDMI	2xHDMI2.0, 1xHDMI1.4	1x2.0	2x1,4	2x1,4	2x2,0
DisplayPort	1x1.4	1x1.4	1x1.4	1x1.4	1x1.4
Wyjście DisplayPort	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
Typ USB	USB-A i USB-B i USB-C	USB-A i USB-B i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps
USB upstream	USB-B and USB-C	USB-B i USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
USB downstream	4 x USB-A and 1 x USB-C	4xUSB-A	4 x USB-A	4 x USB-A	4 x USB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
USB-C	USB 3.2, typ C	USB 3.2 Type-C	USB-C 3.2 (HBR3)	USB-C 3.2 (HBR3)	USB-C 3.2 (HBR3)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
RJ45	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	-	Silver	Silver	Silver	Gold
TCO	-	-	9,0	9,0	9,0
TCO Edge	-	-	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8



499P9H



329P9H



328P6AUBREB



272B7QUBHEB



241B7QUPBEB



241B7QUBHEB

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie hybrydowe przez USB-C i USB-A	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie hybrydowe przez USB-C i USB-A
Przekątna	48,8	31,5	31,5	27	23,8	23,8
Typ ekranu	VA	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Rozdzielczość	5 120 × 1 440	3 840 × 2 160	2560x1440	2560x1440	1920x1080	1920x1080
Częstotliwość odświeżania	70 Hz	60 Hz	60Hz	75Hz	60Hz	75Hz
Czas reakcji	5	5	4	5	5	5
PowerSensor/LightSensor	-	Czujnik zasilania/oświetlenia	-	PowerSensor	PowerSensor	PowerSensor
Technologia synchronizacji	Adaptive-Sync	-	-	-	-	-
Kamera internetowa	Wysuwana, z funkcją Windows Hello	Kamera FHD wysuwana o rozdzielczości 2,0 megapikseli, z mikrofonem i wskaźnikiem LED (dla funkcji Windows Hello)	-	„Wysuwana, z funkcją Windows Hello”	-	„Wysuwana, z funkcją Windows Hello”
Głośniki	5W x 2	3W x 2	3W x 2	2W x 2	2W x 2	2W x 2
Przechyłanie	-5/10	-5/25	-5/20	-5/30	-5/30	-5/30
Obracanie	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pochylenie	-20/20	-175/175	-170/170	-175/175	-175/175	-175/175
Regulacja wysokości	130mm	180mm	180mm	150mm	150mm	150mm
VGA	0	-	1	0	1	0
DVI	0	-	0	0	0	0
HDMI	2x2.0	2x2.0	1x2.0	1	1	1
DisplayPort	1x1.4	1x1.2	1x1.2	1x1.2	1x1.2	1x1.2
Wyjście DisplayPort	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ USB	USB-A i USB-B i USB-C	USB-C	USB 3.0 i USB-C	USB-A i USB-C	USB 3.0 i USB-C	USB-A i USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB-C 3.1 Gen 1	USB-C 3.1 Gen 1	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps	USB-C 3.1 Gen 2	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps
USB upstream	USB-B i USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
USB downstream	3xUSB-A	2xUSB 3.2 Gen 2	2xUSB 3.1 Gen 1	4xUSB-A	2xUSB 3.0	4xUSB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
USB-C	USB-C 3.1 Gen2	USB 3,1	USB 3.1, typ C	USB 3.2, typ C	USB 3.1, typ C	USB 3.2, typ C
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
RJ45	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne + wyjście DC	Zewnętrzne	Wewnętrzne + wyjście DC
EPEAT	Silver	Silver	Silver	Gold	Gold	-
TCO	9,0	9,0	-	9,0	9,0	9,0
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	-	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Dopasuj monitor dokujący USB-C dokładnie do swoich potrzeb



346B1C



276B1JH



276B1



243B1JH



243B1

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C
Przekątna	34	27	27	23,8	23,8
Typ ekranu	VA	IPS	IPS	IPS	IPS
Rozdzielczość	3 440 × 1 440	2 560 × 1 440	2 560 × 1 440	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080
Częstotliwość odświeżania	100 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz
Czas reakcji	5	4	4	4	4
PowerSensor/LightSensor	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Technologia synchronizacji	Adaptive Sync	x	Adaptive Sync	x	Adaptive Sync
Kamera internetowa	x	„Wysuwana, z funkcją Windows Hello”	x	„Wysuwana, z funkcją Windows Hello”	x
Głośniki	5W x 2	3W x 2	2W x 2	3W x 2	2W x 2
Przechylenie	-5/30	-5/35	-5/35	-5/35	-5/35
Obracanie	x	Tak	Tak	Tak	Tak
Pochylenie	-180/180	-180/180	-180/180	-180/180	-180/180
Regulacja wysokości	180mm	150mm	150mm	150mm	150mm
VGA	0	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0	0
HDMI	1x2.0	1x1.4	1x1,4	1	1
DisplayPort	1x1.2	1x1.4	1x1.4	1x1.4	1x1.4
Wyjście DisplayPort	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ USB	USB-A i USB-B i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps
USB upstream	USB-B i USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
USB downstream	4xUSB-A	4xUSB-A	4xUSB-A	4xUSB-A i 1xUSB-C	4xUSB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
USB-C	USB 3.2, typ C	2xUSB 3.2, typ C (HBR3)	USB 3.2, typ C (HBR3)	2xUSB 3.2, typ C (HBR3)	USB 3.2, typ C (HBR3)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
RJ45	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne + wyjście DC	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	Silver	Gold	Gold	Gold	Gold
TCO	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
TCO Edge	x	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Dopasuj monitor dokujący USB-C dokładnie do swoich potrzeb



243S1



273S1

Technologia dokowania	Dokowanie przez USB-C	Dokowanie przez USB-C
Przekątna	23,8"	27"
Typ ekranu	IPS	IPS
Rozdzielczość	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Częstotliwość odświeżania	75 Hz	75 Hz
Czas reakcji	4	4
PowerSensor/LightSensor	Nie	Nie
Technologia synchronizacji	x	Adaptive Sync
Kamera internetowa	Nie	Nie
Głośniki	2W x 2	2W x 2
Przechylenie	-5/25	-5/25
Obracanie	Tak	Tak
Pochylenie	-180/180	-180/180
Regulacja wysokości	130mm	130mm
VGA	0	0
DVI	0	0
HDMI	1x1.4	1x1.4
DisplayPort	1x1.2	1x1.2
Wyjście DisplayPort	Tak	Tak
Typ USB	USB-A i USB-C	USB-A i USB-C
Wersja USB / Standard szybkości	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps
USB upstream	USB-C	USB-C
USB downstream	4xUSB-A	4xUSB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak	Tak
USB-C	1xUSB-C (DP Alt)	1xUSB-C (DP Alt)
Podłączenie łańcuchowe (Port wyjściowy na monitorze / Wyjście Thunderbolt)	Tak	Tak
RJ45	Tak	Tak
Zasilanie	Wewnętrzne	Wewnętrzne
EPEAT	Tak, TBC	Silver
TCO	9,0	9,0
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
Energy star (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8



Dokowanie przez USB-C
Idealne rozwiązanie dla nowoczesnego stanowiska pracy.

