

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** AIGOSTAR

**Adres dostawcy:** ITALIA MARKET SRL, Via delle industrie 20883 MB 9/1 italy city MEZZAGO

**Identyfikator modelu:** HLEDGU10-4.9W(DM)-4000K-38°

## Rodzaj źródła światła:

|  |      |  |                                       |
|--|------|--|---------------------------------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa:                       | LED  | Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: | DLS — dynamiczne rozpraszanie światła |
| Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)  | gu10 |  |                                       |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: | MLS  | Połączone źródło światła (CLS):              | Nie                                   |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:           | Nie  | Bańka:                                       | -                                     |
| Źródło światła o wysokiej luminiacji:                        | Nie  |  |                                       |
| Oszłona przeciwośnieniowa:                                   | Nie  | Funkcja ściemniania:                         | Tak                                   |

## Parametry produktu


| Parametr   | Wartość                  | Parametr  | Wartość |
|--|--------------------------|---|---------|
| <b>Ogólne parametry produktu:</b>  |                          |   |         |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej  | 5                        | Klasa efektywności energetycznej  | F       |
| Użyteczny strumień świetlny ( $\phi_{use}$ ) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°) | 380 w Wąski stożek (90°) | Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić | 4 000   |
| Moc w trybie włączenia ( $P_{on}$ ), podana w W  | 4,9                      | Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku   | 0,00    |
| Moc w trybie podłączenia do sieci ( $P_{net}$ ), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku   | -                        | Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-  | 80      |

|  |           |      |   |                                |
|--|-----------|------|---|--------------------------------|
|  |           |      | kres wartości CRI, jakie można ustawić  |                                |
| Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm) | Wysokość  | 53   | Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu                  | Zob. rys. na ostatniej stronie |
|  | Szerokość | 50   |   |                                |
|  | Głębokość | 50   |   |                                |
| Deklaracja równoważnej mocy <sup>a)</sup>  |           | Tak  | W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)                              | 60                             |
|  |           |      | Współrzędne chromatyczności (x i y)   | 0,382<br>0,380                 |
| <b>Parametry kierunkowych źródeł światła:</b>  |           |      |   |                                |
| Światłość szczytowa (cd)   |           | 1    | Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić | 38                             |
| <b>Parametry źródeł światła LED i OLED:</b>  |           |      |   |                                |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9  |           | 0    | Współczynnik trwałości  | 0,90                           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego  |           | 0,90 |   |                                |
| <b>Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:</b>   |           |      |   |                                |
| Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)  |           | 0,50 | Jednolitość barwy w elipsach McAdama  | 6                              |
| Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy   |           | -b)  | W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)            | -                              |
| Wskaźnik migotania (Pst LM)  |           | 1,0  | Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)   | 0,9                            |


a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;

4000K

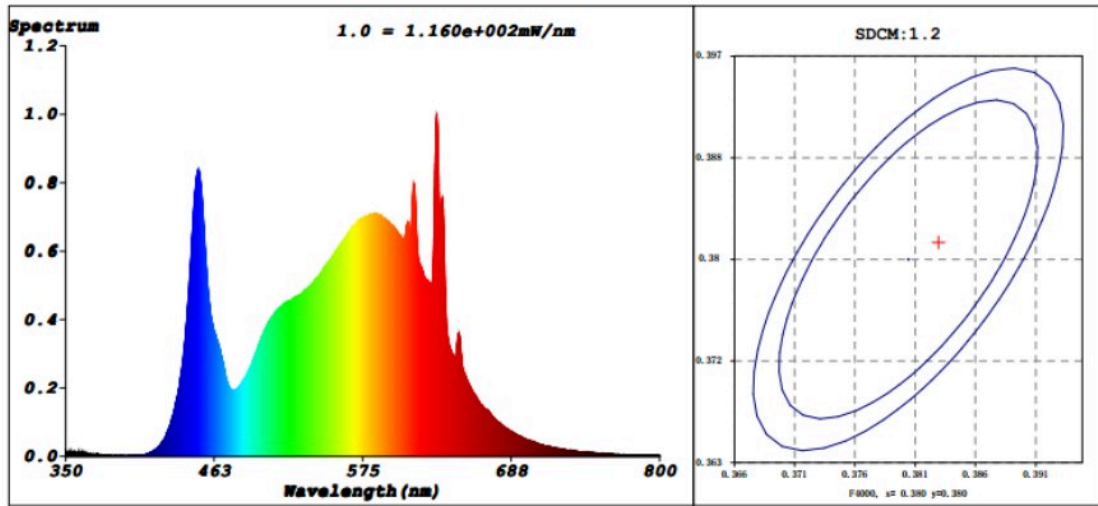

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 13/12/2023



**Numer rejestracyjny EPREL:** 1872910

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1872910>

**Dostawca:** ITALIA MARKET S.R.L. (Importer)

**Strona internetowa:** <http://it.aigostar.com/index.aspx>

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** ITALIA MARKET SRL

**Strona internetowa:** <http://it.aigostar.com/index.aspx>

**E-mail:** [amministrazioneaigostar@gmail.com](mailto:amministrazioneaigostar@gmail.com)

**Telefon:** +39 0392913114

**Adres:**

Via delle industrie  
20883  
MB 9/1  
italy  
city MEZZAGO