

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: GLOBO

Adres dostawcy: switchboard, Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter, AT

Identyfikator modelu: 11416B

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	inne	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	E14		
Źródło światła zasilane lub nie-zasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Tak

Parametry produktu


Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	15	Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	70 w Kula (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	2 300
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	15,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	99

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	26	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	26		
	Głębokość	56		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,503 0,417

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;

Spectrum Test Report

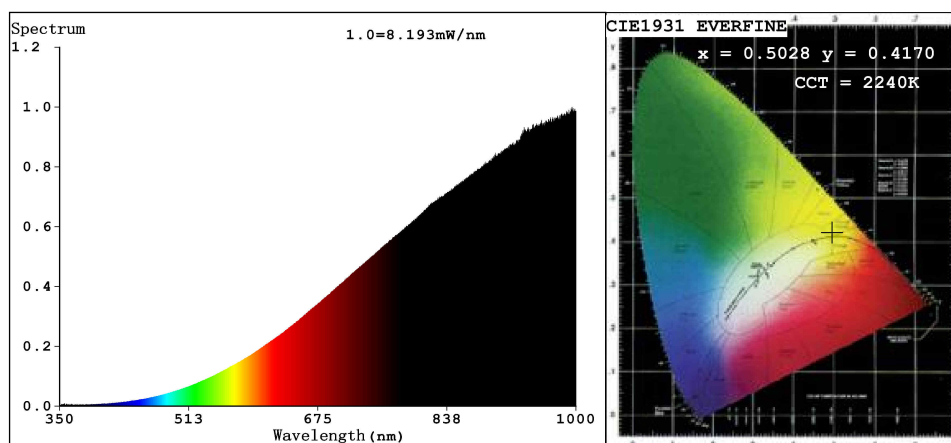

Color Parameters:

Color Parameters: $x=0.5028$ $y=0.4170$ $u'=0.2874$ $v'=0.5363$ CCT=2240K (Duv=0.0005) Dominant WL: $\lambda_d=586.8\text{nm}$ Purity=76.1%Ratio: R=31.0% G=67.0% B=2.0% Peak WL: $\lambda_p=994.9\text{nm}$ FWHM=258.7nm

Render Index: Ra=99.5 CRI=99.3 AvgR=99.3

R1 =100 R2 =100 R3 =99 R4 =99 R5 =99 R6 =99 R7 =100

R8 =100 R9 =99 R10=99 R11=99 R12=98 R13=99 R14=100 R15=100

Photo Parameters:

Flux = 78.64 lm Eff. : 5.17 lm/W Fe = 2.133 W

Electrical parameters:

V = 229.48 V I = 0.06642 A P = 15.22 W PF = 0.9985


LEVEL:OUT

Status: Integral $T = 115\text{ ms}$ $I_p = 48722$ (74%)

Model: 11416B
Tester:
Temperature: 25.3°C
Manufacturer:

Number: 11416B
Date: 2020-12-11 20:09:16
Humidity: 65.0%
Remarks:

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 07/04/2020



Numer rejestracyjny EPREL: 858996

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/858996>

Dostawca: Globo Handels GmbH (Importer)

Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: switchboard

Strona internetowa:

E-mail: office@globo-lighting.com

Telefon: 0043425332050

Adres:

Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter
Austria