




PREYON

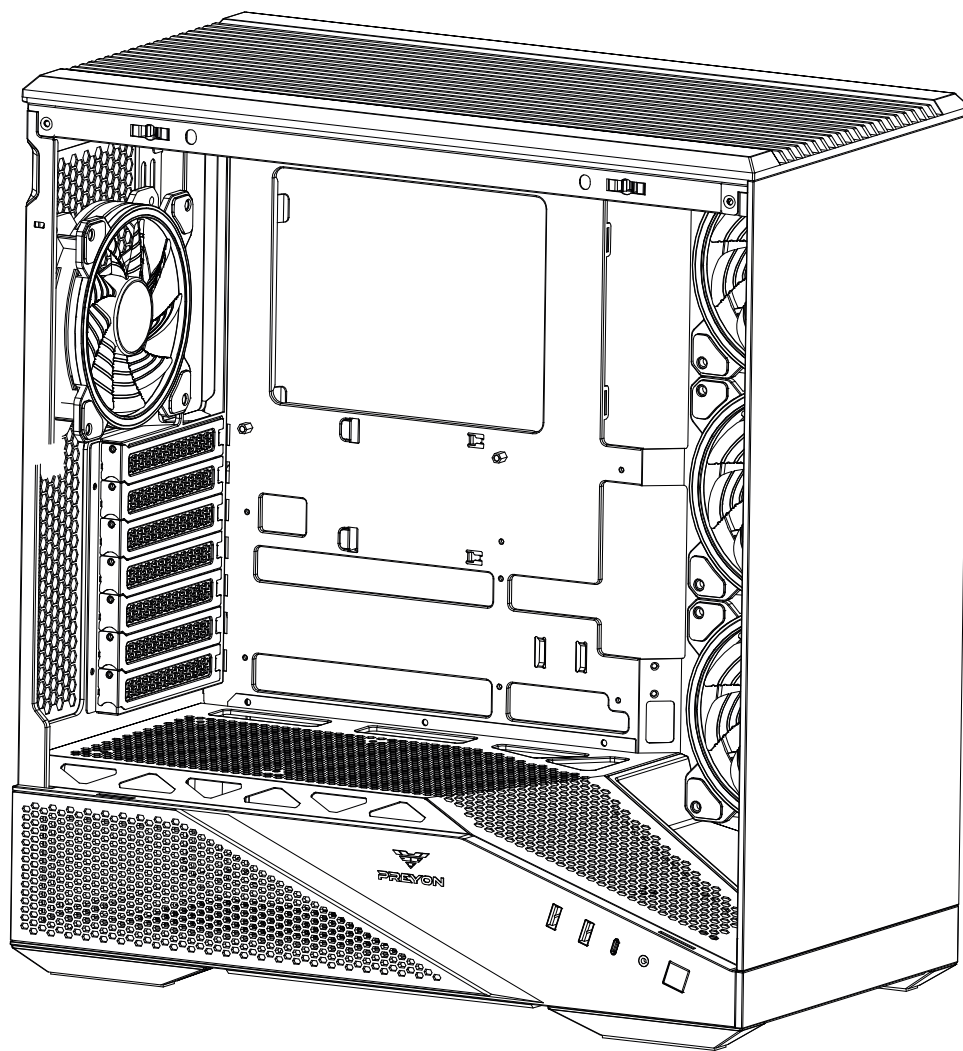

NEST SEAVIEW GAMING HOUSING

English / Polski / Français / Český / Español / Eesti
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

OPERATING MANUAL
Gaming Housing Nest Seaview

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Gaming Housing Nest Seaview

MANUEL D'UTILISATION
Gaming Housing Nest Seaview

NÁVOD K POUŽITÍ
Gaming Housing Nest Seaview

INSTRUCCIONES DE USUARIO
Gaming Housing Nest Seaview

KASUTUSJUHEND
Gaming Housing Nest Seaview

ISTRUZIONI PER L'USO
Gaming Housing Nest Seaview

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Gaming Housing Nest Seaview

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Gaming Housing Nest Seaview

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Gaming Housing Nest Seaview


NÁVOD NA POUŽITIE
Gaming Housing Nest Seaview

GEBRAUCHSANWEISUNG
Gaming Housing Nest Seaview

CONTENTS

Case Features	4
Accessory Packet Contents	6
I/O Ports	8
Removal of Panels	9
Motherboard Installation	11
Power Supply Installation	13
Max. Graphics Card Length & CPU Air Cooler Height	14
HDD/SSD Installation	15
Fan and liquid cooling installation	16
ARGB Fan Controller	18

1. Case Features

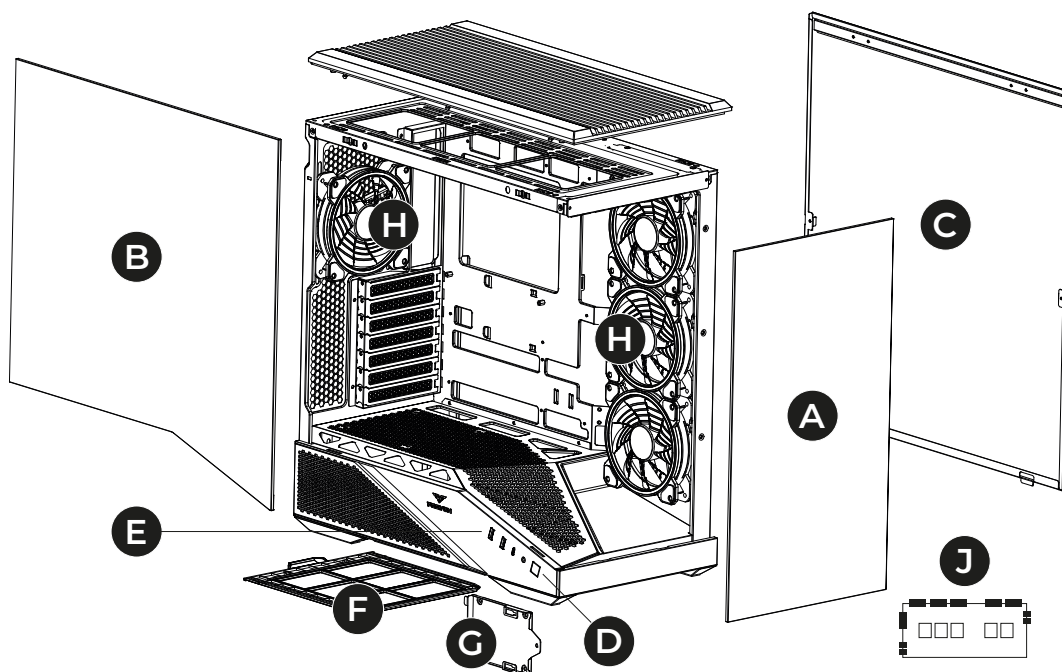

EN

- A. Front tempered glass panel
- B. Left side tempered glass panel
- C. Right side metal panel
- D. Power / Reset button
- E. I/O Ports
- F. Dust filter
- G. SSD Mount
- H. 4x ARGB Fan
- J. ARGB Fan controller

CS

- A. Přední panel z tvrzeného skla
- B. Levý boční panel z tvrzeného skla
- C. Pravý boční kovový panel
- D. Tlačítko napájení / reset
- E. I/O porty
- F. Prachový filtr
- G. Držák na SSD
- H. 4x ARGB ventilátor
- J. Řadič ARGB ventilátorů

PL

- A. Przedni panel ze szkła hartowanego
- B. Lewy panel boczny ze szkła hartowanego
- C. Prawy panel boczny metalowy
- D. Przycisk zasilania / resetowania
- E. Porty wejścia/wyjścia (I/O)
- F. Filtr przeciwkurzowy
- G. Mocowanie dysku SSD
- H. 4x Wentylator ARGB
- J. Kontroler wentylatorów ARGB

ES


- A. Panel frontal de vidrio templado
- B. Panel lateral izquierdo de vidrio templado
- C. Panel lateral derecho de metal
- D. Botón de encendido / reinicio
- E. Puertos de E/S
- F. Filtro antipolvo
- G. Soporte de montaje para SSD
- H. 4x Ventilador ARGB
- J. Controlador de ventiladores ARGB

FR

- A. Panneau avant en verre trempé
- B. Panneau latéral gauche en verre trempé
- C. Panneau latéral droit en métal
- D. Bouton d'alimentation / de réinitialisation
- E. Ports d'E/S (Entrée/Sortie)
- F. Filtre anti-poussière
- G. Support de montage SSD
- H. 4x Ventilateur ARGB
- J. Contrôleur de ventilateur ARGB

IT

- A. Pannello frontale in vetro temperato
- B. Pannello laterale sinistro in vetro temperato
- C. Pannello laterale destro in metallo
- D. Pulsante di accensione / reset
- E. Porte I/O
- F. Filtro antipolvere
- G. Supporto per SSD
- H. 4x Ventola ARGB
- J. Controller ventole ARGB

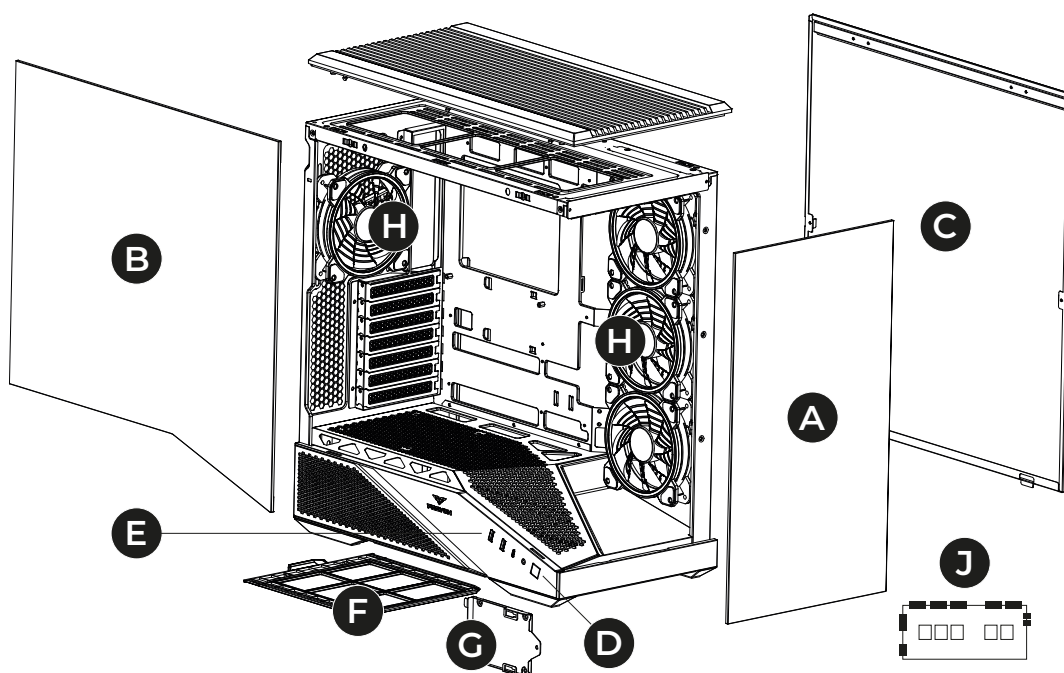

LT

- A. Priekinis grūdinto stiklo skydelis
- B. Kairysis šoninis grūdinto stiklo skydelis
- C. Dešinysis šoninis metalinis skydelis
- D. Maitinimo / atstatymo mygtukas
- E. I/O (įvesties / išvesties) jungtys
- F. Dulkių filtras
- G. SSD tvirtinimas
- H. 4x ARGB ventilatorius
- J. ARGB ventilatoriaus valdiklis

RO

- A. Panou frontal din sticlă securizată
- B. Panou lateral stânga din sticlă securizată
- C. Panou lateral dreapta din metal
- D. Buton pornire / resetare
- E. Porturi I/O
- F. Filtru de praf
- G. Suport montare SSD
- H. 4x Ventilator ARGB
- J. Controller ventilator ARGB

DE

- A. Frontpanel aus gehärtetem Glas
- B. Linkes Seitenteil aus gehärtetem Glas
- C. Rechtes Seitenteil aus Metall
- D. Ein-/Ausschalttaste / Reset-Taste
- E. I/O-Anschlüsse
- F. Staubfilter
- G. SSD-Halterung
- H. 4x ARGB-Lüfter
- J. ARGB-Lüftersteuerung

ET

- A. Karastatud klaasist esipaneel
- B. Karastatud klaasist vasak küljepaneel
- C. Metallist parem küljepaneel
- D. Toite- / lähtestusnupp (Power / Reset)
- E. I/O pordid
- F. Tolmufilter
- G. SSD kinnitus
- H. 4x ARGB ventilaator
- J. ARGB ventilaatori kontrolleri


LV

- A. Priekšējais rūdīta stikla panelis
- B. Kreisais sānu rūdīta stikla panelis
- C. Labais sānu metāla panelis
- D. Ieslēgšanas / atiestatīšanas poga
- E. I/O porti
- F. Putekļu filtrs
- G. SSD stiprinājums
- H. 4x ARGB ventilators
- J. ARGB ventilatora kontrolieris


SK

- A. Predný panel z tvrdeného skla
- B. Ľavý bočný panel z tvrdeného skla
- C. Pravý bočný kovový panel
- D. Tlačidlo napájania / reset
- E. I/O porty
- F. Prachový filter
- G. Držiak na SSD
- H. 4x ARGB ventilátor
- J. Ovládač ARGB ventilátorov

2. Accessory Packet Contents

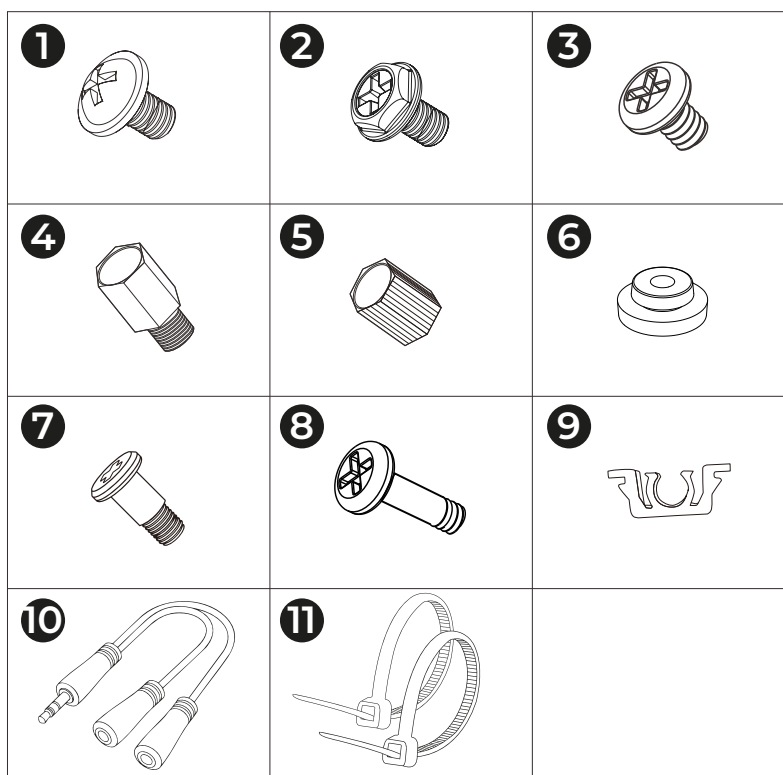


<p>EN Accessory Packet Content</p> <ol style="list-style-type: none"> Motherboard screw PSU screws / Hex screws HDD screws Motherboard standoffs Standoff socket Silicone pads HDD Slide Screws Long fan screws Cable management clips Audio splitter Zip ties / Cable ties 	<p>PL</p> <ol style="list-style-type: none"> Śruby do płyty głównej Śruby do zasilacza (PSU) Śruby do dysków HDD Dystanse do płyty głównej Nasadka do dystansów Podkładki silikonowe Śruby szynowe do HDD Długie śruby do wentylatorów Klipsy do kabli Rozdzielacz audio Opaski zaciskowe 	<p>FR</p> <ol style="list-style-type: none"> Vis pour carte mère Vis pour alimentation (PSU) Vis pour disque dur (HDD) Entretoises carte mère Adaptateur pour entretoises Patins en silicone Vis de montage HDD (coulissantes) Vis longues pour ventilateur Clips de gestion des câbles Répartiteur audio Colliers de serrage
<p>CS</p> <ol style="list-style-type: none"> Šrouby pro základní desku Šrouby pro zdroj (PSU) Šrouby pro HDD Distanční sloupky Nástavec na distanční sloupky Silikonové podložky Kluzné šrouby pro HDD Dlouhé šrouby pro ventilátory Svorky pro vedení kabelů Audio rozbočovač Stahovací pásky 	<p>ES</p> <ol style="list-style-type: none"> Tornillos para placa base Tornillos para fuente de alimentación Tornillos para HDD Separadores de placa base Adaptador para separadores Almohadillas de silicona Tornillos deslizantes para HDD Tornillos largos para ventilador Clips para gestión de cables Divisor de audio Bridas / Precintos 	<p>ET</p> <ol style="list-style-type: none"> Emaplaadi kruvid Toiteploki (PSU) kruvid Kõvaketta (HDD) kruvid Emaplaadi distantspuksid Distantspuksi padrun Silikonpadjad HDD liugkruvid Pikad ventilaatori kruvid Kaablihaldusklambrid Audiojagaja Kaablisidemed

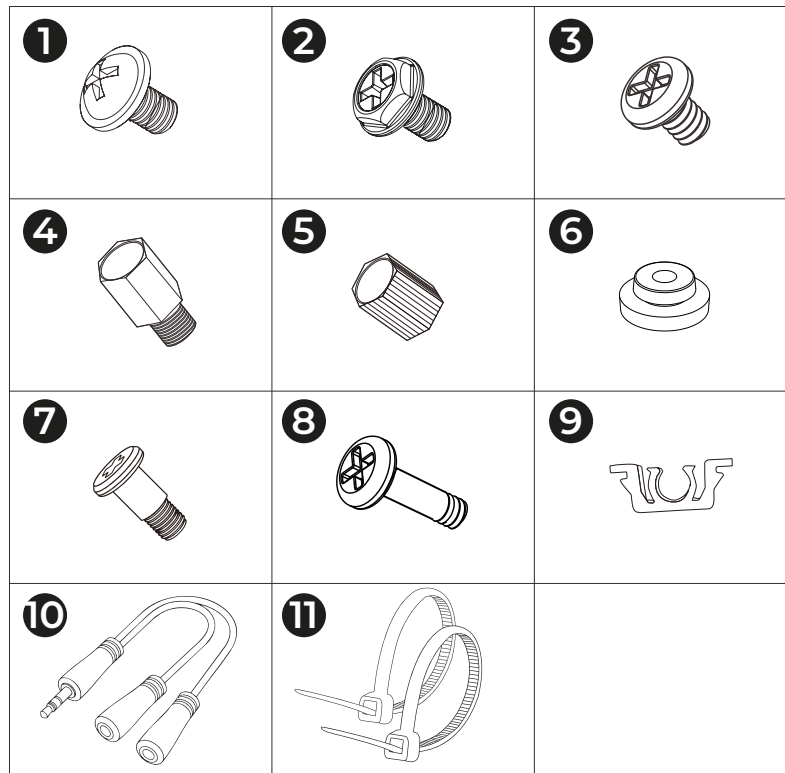

<p>IT</p> <ol style="list-style-type: none"> Viti per scheda madre Viti per alimentatore (PSU) Viti per HDD Distanziali per scheda madre Adattatore per distanziali Pad in silicone Viti a scorrimento per HDD Viti lunghe per ventole Clip per gestione cavi Splitter audio Fascette serracavi 	<p>LT</p> <ol style="list-style-type: none"> Pagrindinės plokštės varžtai Maitinimo bloko (PSU) varžtai HDD diskų varžtai Pagrindinės plokštės laikikliai Laikiklių sukimo antgalis Silikoninės pagalvėlės HDD tvirtinimo varžtai (bėgeliai) Ilgų ventiliatorių varžtai Kabelių tvarkymo spaustukai Garso signalo skirstytuvai Kabelių dirželiai 	<p>LV</p> <ol style="list-style-type: none"> Mātesplates skrūves Barošanas bloka (PSU) skrūves HDD skrūves Mātesplates distanceri Distanceru uzgalis Silikona paliktņi HDD slīdskrūves Garas ventilatoru skrūves Kabeļu menedžmenta klipši Audīo sadalītājs Kabeļu saites
<p>RO</p> <ol style="list-style-type: none"> Șuruburi placă de bază Șuruburi sursă (PSU) Șuruburi HDD Distanțiere placă de bază Adaptor distanțiere Paduri silicon Șuruburi glisante HDD Șuruburi lungi ventilator Cleme gestionare cabluri Splitter audio Coliere de plastic (Bride) 	<p>SK</p> <ol style="list-style-type: none"> Skrutky pre základnú dosku Skrutky pre zdroj (PSU) Skrutky pre HDD Distančné stĺpiky Nástavec na distančné stĺpiky Silikónové podložky Posuvné skrutky pre HDD Dlhé skrutky pre ventilátory Svorky na vedenie káblov Audio rozbočovač Stahovacie pásky 	<p>DE</p> <ol style="list-style-type: none"> Mainboard-Schrauben Netzteil-Schrauben Festplattenschrauben (HDD) Abstandshalter für Mainboard Abstandshalter-Aufsatz Silikonpads HDD-Gleitschrauben Lange Lüfterschrauben Kabelmanagement-Clips Audio-Splitter Kabelbinder

3. I/O Ports

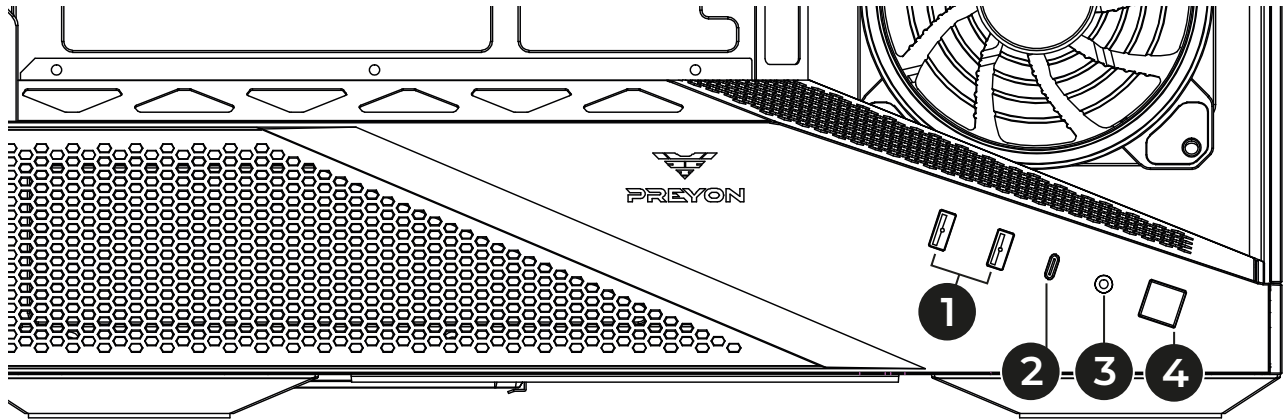

EN

I/O Ports

1. USB 3.0 x2
2. USB Type-C
3. HD Audio 3.5mm jack
4. Power button

PL

Porty wejścia/wyjścia

1. 2x USB 3.0
2. USB typu C
3. Gniazdo HD Audio 3,5 mm
4. Przycisk zasilania

FR

Ports d'E/S

1. 2x USB 3.0
2. USB Type-C
3. Prise jack 3,5 mm HD Audio
4. Bouton d'alimentation

CS

Vstupní / výstupní porty

1. 2x USB 3.0
2. USB typu C
3. 3,5mm konektor HD Audio
4. Tlačítko napájení

ES

Puertos de E/S

1. 2x USB 3.0
2. USB Tipo C
3. Conector jack 3,5 mm HD Audio
4. Botón de encendido

ET

Sisend- / väljundpordid

1. 2x USB 3.0
2. USB C-tüüpi
3. HD Audio 3,5 mm pesa
4. Toitenupp

IT

Porte di I/O

1. 2x USB 3.0
2. USB Tipo C
3. Jack HD Audio da 3,5 mm
4. Pulsante di accensione

LT

Įvesties / išvesties jungtys

1. 2x USB 3.0
2. USB C tipo
3. HD Audio 3,5 mm lizdas
4. Maitinimo mygtukas

LV

Ievades / izvades porti

1. 2x USB 3.0
2. USB C tipa
3. HD Audio 3,5 mm ligzda
4. Barošanas poga

RO

Porturi de intrare / ieşire

1. 2x USB 3.0
2. USB Tip-C
3. Mufă jack 3,5mm HD Audio
4. Buton pornire

SK

Vstupno-výstupné porty


1. 2x USB 3.0
2. USB typu C
3. 3,5 mm konektor HD Audio
4. Tlačidlo napájania

DE



Ein-/Ausgabeanschlüsse

1. 2x USB 3.0
2. USB Typ-C
3. 3,5-mm-HD-Audio-Buchse
4. Power-Taste

4. Removal of Panels

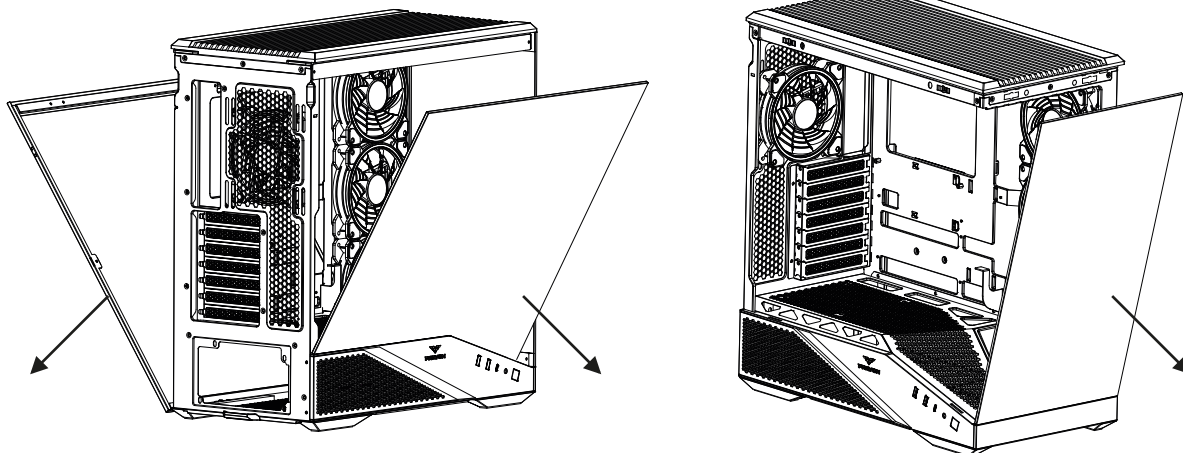


<p>En Removal of Panels Tool-Free Panel Removal All panels feature a screwless clip design. Simply pull the panel edge outwards to release the clips and remove the panel.</p> <p>CAUTION: Tempered Glass Handle with care. Always place removed glass panels on a soft, stable surface (such as foam or a towel) to prevent breakage.</p>	<p>PL Demontaż paneli Beznarzędziowy demontaż paneli. Wszystkie panele posiadają bezśrubowy system zatrzaskowy. Po prostu pociągnij krawędź panelu na zewnątrz, aby zwolnić zatrzaski i zdjąć panel.</p> <p>UWAGA: Szkło hartowane. Obchodź się ostrożnie. Zawsze kładź zdjęte panele szklane na miękkiej, stabilnej powierzchni (takiej jak pianka lub ręcznik), aby zapobiec stłuczeniu.</p>	<p>Fr Retrait des panneaux Retrait des panneaux sans outils. Tous les panneaux disposent d'un système de clips sans vis. Tirez simplement le bord du panneau vers l'extérieur pour libérer les clips et retirer le panneau.</p> <p>ATTENTION : Verre trempé. Manipuler avec précaution. Placez toujours les panneaux en verre retirés sur une surface douce et stable (comme de la mousse ou une serviette) pour éviter la casse.</p>
<p>Cs Demontáž panelů Demontáž panelů bez použití náradí. Všechny panely mají bezšroubový zacvakávací design. Jednoduše zatáhněte za okraj panelu směrem ven, abyste uvolnili západky a panel vyjmuli.</p> <p>POZOR: Tvrzené sklo. Zacházejte s ním opatrně. Odstraněné skleněné panely vždy pokládejte na měkký a stabilní povrch (například pěnu nebo ručník), abyste zabránili rozbití.</p>	<p>Es Extracción de paneles Extracción de paneles sin herramientas. Todos los paneles cuentan con un diseño de clips sin tornillos. Simplemente tire del borde del panel hacia afuera para liberar los clips y retirar el panel.</p> <p>PRECAUCIÓN: Vidrio templado. Manipular con cuidado. Coloque siempre los paneles de vidrio retirados sobre una superficie suave y estable (como espuma o una toalla) para evitar roturas.</p>	<p>Et Paneelide eemaldamine Tööriistavaba paneelide eemaldamine. Kõikidel paneelidel on kruvideta klambrisüsteem. Paneeli eemaldamiseks tõmmake paneeli serva väljapoole, et vabastada klambrid.</p> <p>ETTEVAATUST: Karastatud klaas. Käsitseta ettevaatlikult. Purunemise vältimiseks asetage eemaldatud klaaspaneelid alati pehmele ja stabiilsele pinnale (nagu vaht või rätik).</p>

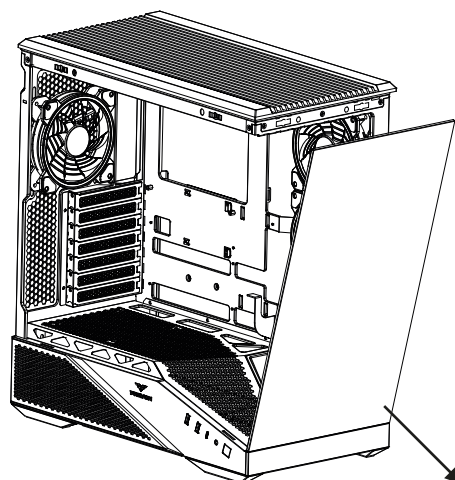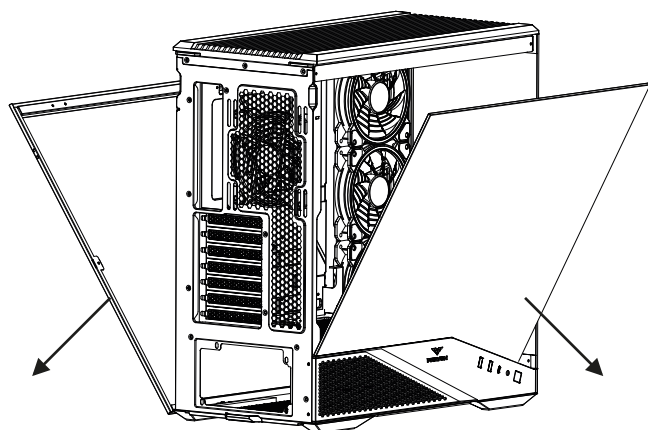

<p>It Rimozione dei pannelli Rimozione dei pannelli senza attrezzi. Tutti i pannelli presentano un design a clip senza viti. Tirare semplicemente il bordo del pannello verso l'esterno per rilasciare le clip e rimuovere il pannello.</p> <p>ATTENZIONE: Vetro temperato. Maneggiare con cura. Posizionare sempre i pannelli di vetro rimossi su una superficie morbida e stabile (come schiuma o un asciugamano) per evitare rotture.</p>	<p>Lt Skydelių nuėmimas Skydelių nuėmimas be įrankių. Visi skydeliai turi berėmį fiksiatorių dizainą be varžtų. Tiesiog patraukite skydelio kraštą į išorę, kad atlaisvintumėte fiksiatorius ir nuimtumėte skydelį.</p> <p>DĖMESIO: Grūdintas stiklas. Elkitės atsargiai. Visada dėkite nuimtus stiklinius skydelius ant minkšto, stabilaus paviršiaus (pvz., putplasčio ar rankšluosčio), kad jie nesudužtų.</p>	<p>Lv Paneļu noņemšana Paneļu noņemšana bez instrumentiem. Visiem paneļiem ir bezskrūvju klipšu dizains. Vienkārši pavelciet paneļa malu uz āru, lai atbrīvotu klipšus un noņemtu paneli.</p> <p>UZMANĪBU: Rūdīts stikls. Rīkoties uzmanīgi. Vienmēr novietojiet noņemtos stikla paneļus uz mīksta, stabila virsmas (piemēram, putuplasta vai dvieļa), lai novērstu saplīšanu.</p>
<p>Ro Demontarea panourilor Demontarea panourilor fără unelte. Toate panourile au un design cu cleme fără șuruburi. Pur și simplu trageți marginea panoului spre exterior pentru a elibera clemele și a scoate panoul.</p> <p>ATENȚIE: Sticlă securizată. Manevrați cu grijă. Așezați întotdeauna panourile de sticlă demontate pe o suprafață moale și stabilă (cum ar fi spumă sau un prosop) pentru a preveni spargerea.</p>	<p>Sk Demontáž panelov Demontáž panelov bez použitia náradia. Všetky panely majú bezskrútkový zacvakávací dizajn. Jednoducho potiahnite okraj panela smerom von, aby ste uvoľnili západky a panel vybrali.</p> <p>POZOR: Tvrdené sklo. Zaobchádzajte opatrne. Odstránené sklenené panely vždy klad'te na mäkký a stabilný povrch (napríklad penu alebo uterák), aby ste zabránili rozbitiu.</p>	<p>De Entfernen der Verkleidungen Werkzeugloses Entfernen der Verkleidungen. Alle Verkleidungen verfügen über ein schraubenloses Clip-Design. Ziehen Sie einfach die Kante der Verkleidung nach außen, um die Clips zu lösen und die Verkleidung zu entfernen.</p> <p>VORSICHT: Gehärtetes Glas. Vorsichtig behandeln. Legen Sie entfernte Glasscheiben immer auf eine weiche, stabile Unterlage (wie Schaumstoff oder ein Handtuch), um Bruch zu vermeiden.</p>

5. Motherboard Installation

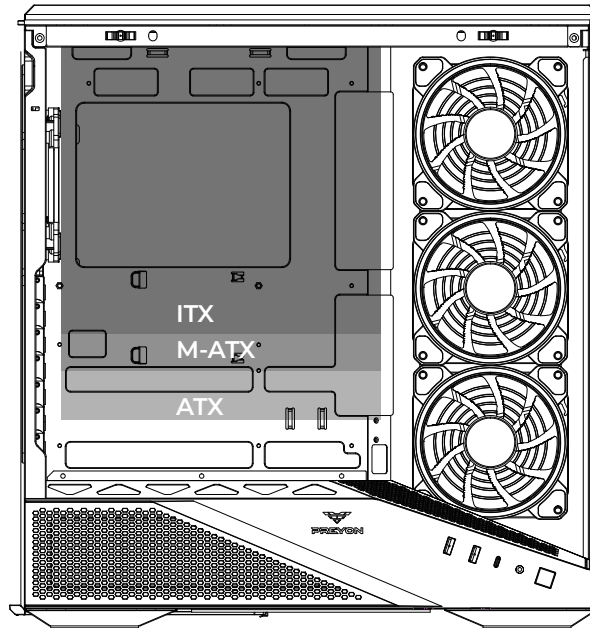

EN

Motherboard Installation

Find the correct stand-off locations by aligning with your motherboard and fasten needed stand-offs accordingly. Insert your motherboard I/O back-plate into the cut-out. Place your motherboard into the chassis with the ports inserted into the I/O back-plate.

Anchor the motherboard with the motherboard screws provided.

PL

Montaż płyty głównej

Znajdź odpowiednie miejsca na wsporniki przymierzając płytę główną i przykręć w odpowiednie miejsca wsporniki. Włóż płytę główną zaczynając od tylnego panelu I/O w wycięcie obudowy. Umieść płytę główną z wsadzonym tylnym panelem I/O.

Przykręć płytę główną za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

SK

Inštalácia základnej dosky

Nájdite správne miesta na držiaky priložením základnej dosky a priskrutkujte držiaky na správne miesta. Vložte základnú dosku smerom od zadného I/O panela do výrezu v skrinke. Umiestnite základnú dosku s vloženým zadným I/O panelom.

Pripevnite základnú dosku pomocou skrutiek z dodanej súpravy.

CS

Montáž základní desky

Přiložte základní desku a najdete místa pro podpěry, následně na tato správná místa přišroubujte podpěry. Uložte základní desku, zadní I/O panel musí být zarovnan s výřezem v zadní části skříně. Umístěte základní desku s nastaveným zadním I/O panelem.

Přišroubujte základní desku šrouby dodanými v sadě.

FR

Installation de la carte mère


Trouvez les emplacements corrects pour les supports en faisant des essais sur la carte mère et vissez les supports aux emplacements appropriés. Insérez la carte mère, en commençant par le panneau I/O arrière, dans la découpe du châssis. Placez la carte mère avec le panneau I/O arrière inséré.

LV

Mātesplates uzstādīšana

Atrodiet atbilstošas vietas balstiem, pielaiķojot mātesplati, un pieskrūvējiet balstus atbilstošās vietās. Ievietojiet mātesplati, korpusa izgriezumā, sākot ar aizmugurējo paneli I/O. Novietojiet mātesplati ar uzstādīto aizmugurējo paneli I/O.

Pieskrūvējiet mātesplati ar komplektā ietilpstošajām skrūvēm.

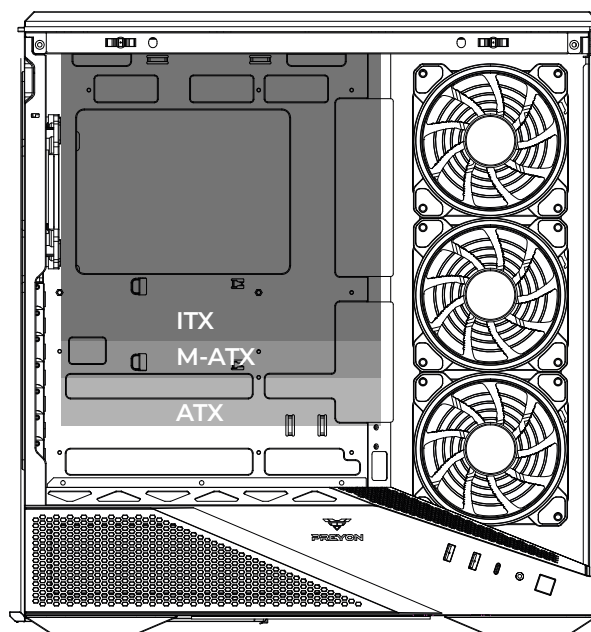

ES

Montaje de la placa base

Encuentre los lugares correspondientes para los soportes probando colocar la placa base y atornille los soportes en su sitio. Inserte la placa base empezando por el panel trasero I/O en el recorte de la carcasa. Coloque la placa base con el panel trasero I/O insertado.

Atornille la placa base en su sitio utilizando los tornillos del kit incluidos.

LT

Pagrindinės plokštės montavimas

Raskite tinkamas vietas laikikliams, bandydami pagal pagrindinę plokštę, ir prisukite laikiklius tinkamose vietose. Įdėkite pagrindinę plokštę nuo galinio įvesties / išvesties skydo korpuso išpjaujoje. Padėkite pagrindinę plokštę su įdėtu galiniu įvesties / išvesties skydu.

ET

Emaplaadi paigaldamine

Leidke emaplaadi kronsteinidele õiged kohad ja keerake kronsteinid õigetesse kohtadesse. Sisestage emaplaat tagumisest I/O paneelist alates korpuse väljalõikesse. Asetage emaplaat nii, et tagumine I/O-paneel oleks sisestatud.

Kinnitage emaplaat komplektis olevate kruvidega.

IT

Montaggio della scheda madre

Trova gli appositi spazi per i supporti, poggiando la scheda madre e avvita i supporti negli appositi spazi. Inserisci la scheda madre, iniziando dal pannello posteriore I/O nel rientro dell'alloggiamento. Inserisci la scheda madre con il pannello posteriore I/O inserito.

Avvita la scheda madre, utilizzando le viti comprese nel set.

RO

Instalarea plăcii de bază

Găsiți locațiile corespunzătoare pentru suporturi poziționând placa de bază și înșurubând suporturile în poziția corectă. Introduceți placa de bază pornind de la panoul I/O din spate în locașul carcasei. Așezați placa de bază cu panoul I/O din spate introdus.


Înșurubați placa de bază în poziția corectă folosind șuruburile din setul inclus.

DE

Einbau des Mainboards

Das Mainboard probeweise einsetzen, um geeignete Einbaustellen für die Halterungen zu finden. Anschließend die Halterungen anschrauben. Das Mainboard beginnend mit der hinteren I/O-Blende in die Gehäuseöffnung einsetzen. Das Mainboard mit eingesetzter hinterer I/O-Blende installieren.

6. Power Supply Installation

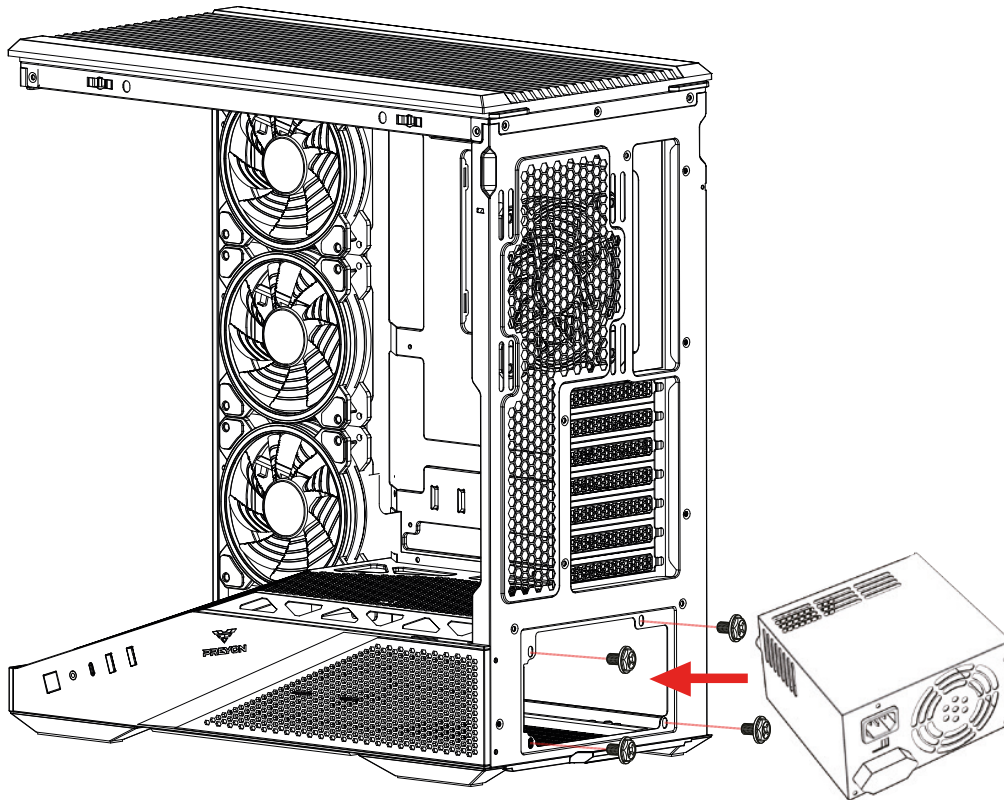

EN Power Supply Installation

Place the PSU on the bottom of the case. Align holes and secure with screws.

PL Montaż zasilacza

Umieść PSU na spodzie obudowy. Wyrównaj otwory i zabezpiecz śrubami

FR Installation de l'alimentation

Placez le bloc d'alimentation sur le fond du boîtier. Alignez les trous et fixez avec des vis.

CS Osazení napájecího zdroje

Umístěte PSU ve spodní části skříně. Vyrovnajte otvory a zajistěte jej šrouby.

ES Montaje de la fuente de alimentación

Coloque PSU en la parte inferior de la carcasa. Alinee los orificios y fíjelos con tornillos.

ET Toiteallika paigaldamine

Asetage PSU korpuse põhjale. Joondage augud ja kinnitage kruvidega.

IT Montaggio dell'alimentatore

Colloca la PSU sulla base dell'alloggiamento. Fai corrispondere i fori e fissala con le viti.

LT Maitinimo šaltinio montavimas

Įdėkite PSU korpuso apačioje. Sulygiuokite skyles ir pritvirtinkite varžtais.

LV Barošanas bloka uzstādīšana

Novietojiet PSU uz korpusa dibena. Izlīdziniet caurumus un nostipriniet to ar skrūvēm.

RO Montajul sursei de alimentare

Așezați sursa de alimentare pe partea inferioară a carcasei. Aliniați găurile și fixați-le cu șuruburi.


SK Montáž napájecieho zdroja

Umiestnite PSU na spodnú časť skrinky. Zarovnajte otvory a zaistite ich skrutkami.


DE Einbau des Netzteils

Netzteil an der Gehäuseunterseite platzieren. Anhand der Löcher ausrichten und mit Schrauben befestigen.

7. Max. Graphics Card Length & CPU Air Cooler Height

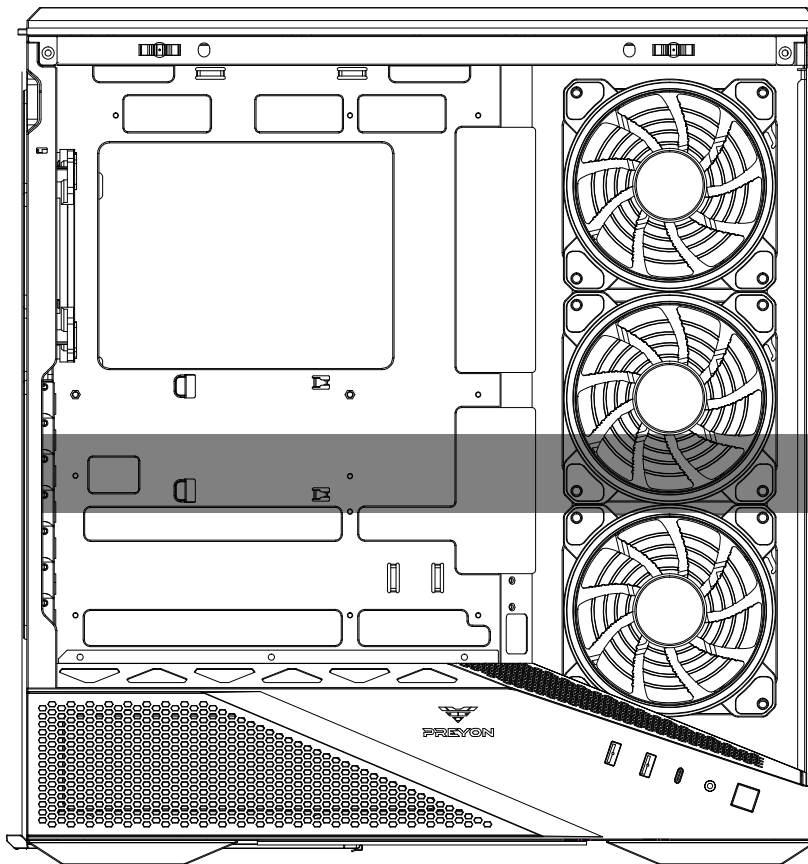


VGA max. length:
420mm

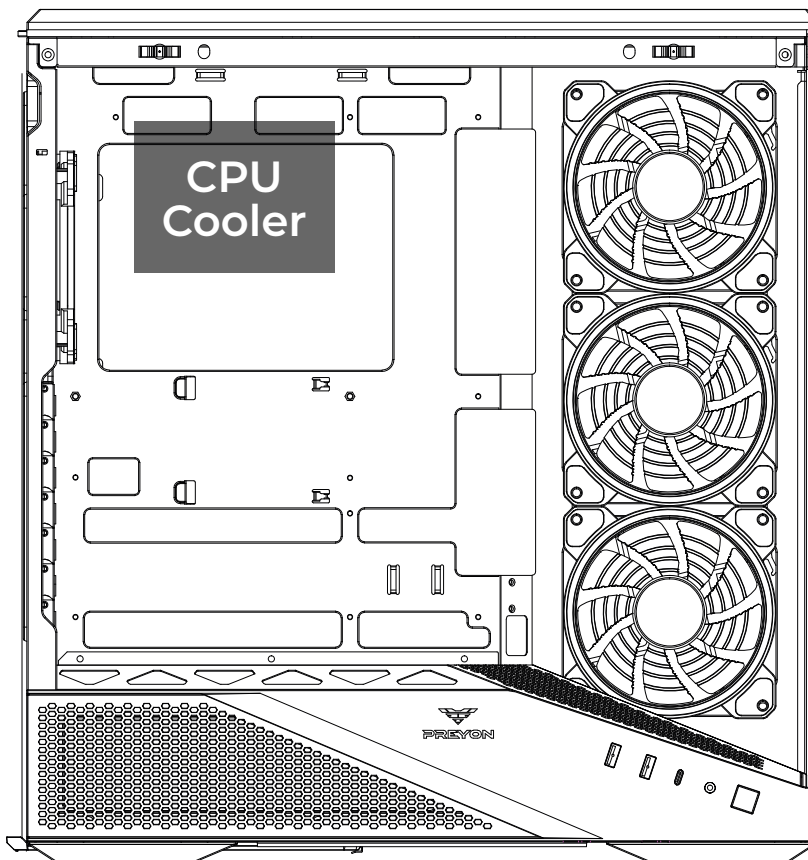


CPU Cooler max. height:
182mm

8. HDD/SSD Installation

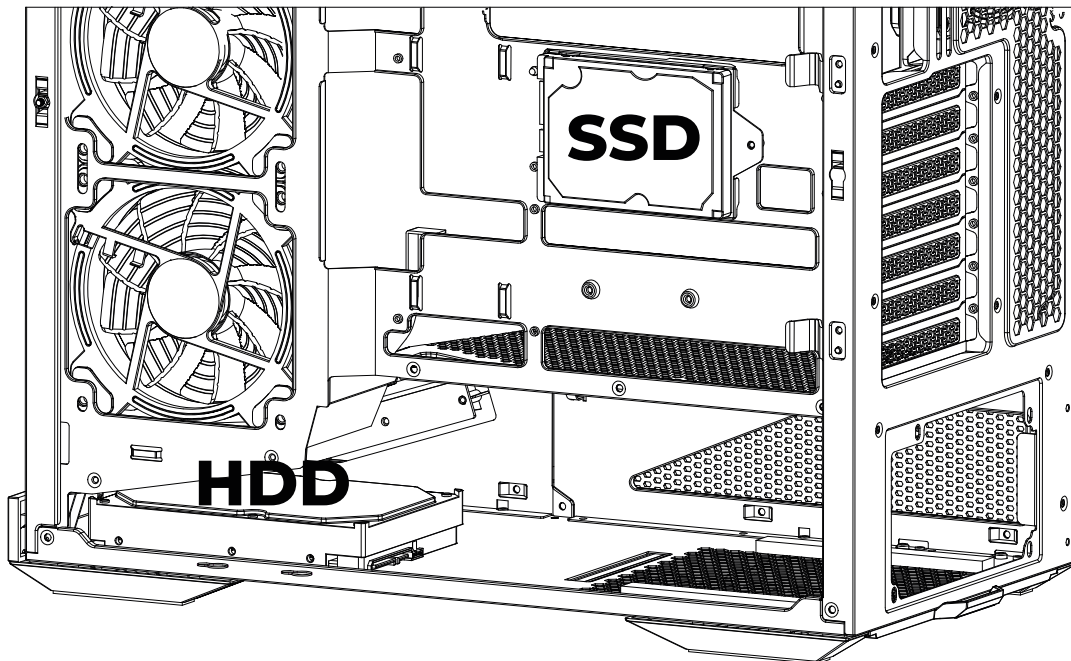

<p>En Drive Installation Align the SSD or HDD with the mounting holes on the bracket and secure it using the provided screws.</p>	<p>PL Instalacja dysków Dopasuj otwory montażowe dysku SSD lub HDD do wspornika i zamocuj go za pomocą dołączonych śrub.</p>	<p>Fr Installation des disques Alignez le SSD ou le HDD avec les trous de montage du support et fixez-le à l'aide des vis fournies.</p>
<p>Cs Instalace disku Zarovnejte montážní otvory SSD nebo HDD s držákem a připevněte jej pomocí přiložených šroubů.</p>	<p>Es Instalación de discos Alinee el SSD o HDD con los orificios de montaje del soporte y fíjelo utilizando los tornillos suministrados.</p>	<p>Et Ketta paigaldamine Joondage SSD või HDD kinnitusavad kinnitusraamiga ja fikseerige see kaasasolevate kruvidega.</p>
<p>It Installazione delle unità Allineare l'SSD o l'HDD ai fori di montaggio della staffa e fissarlo utilizzando le viti in dotazione.</p>	<p>Lt Disko montavimas Sulygiuokite SSD arba HDD tvirtinimo angas su laikikliu ir pritvirtinkite jį pridedamais varžtais.</p>	<p>Lv Diska uzstādīšana Savietojiet SSD vai HDD montāžas caurumus ar kronšteinu un nostipriniet to, izmantojot komplektā iekļautās skrūves.</p>
<p>Ro Instalarea unității Aliniați găurile de montare ale SSD-ului sau HDD-ului cu suportul și fixați-l folosind șuruburile furnizate.</p>	<p>Sk Inštalácia disku Zarovnajte montážne otvory SSD alebo HDD s držiakom a pripevnite ho pomocou priložených skrutiek.</p>	<p>De Laufwerksinstallation Richten Sie die Montagelöcher der SSD oder HDD an der Halterung aus und befestigen Sie das Laufwerk mit den mitgelieferten Schrauben.</p>


9. Fan and liquid cooling installation

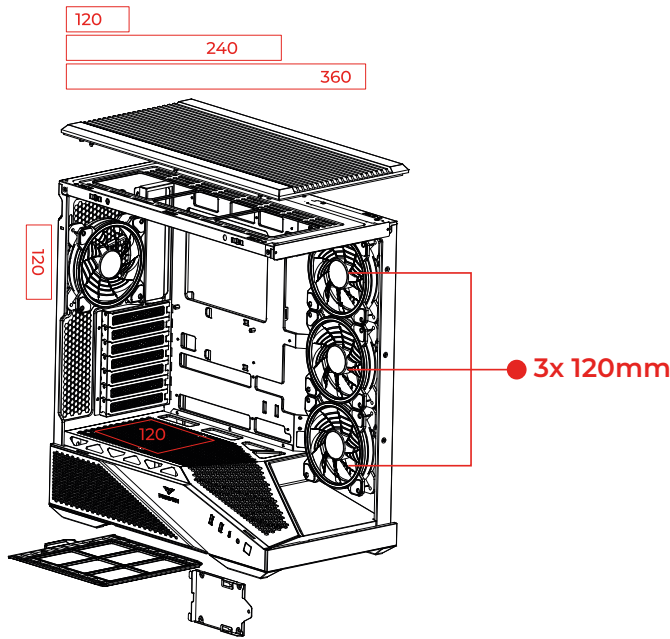

Remark: Use Reverse Blade fans for the side installation to maintain positive pressure intake without exposing the rear fan struts.

Included Cooling: 3x Reverse Blade Fans (Side) + 1x Standard Fan (Rear) pre-installed.

<p>En</p> <p>Top Fan Installation Lift up the top panel. Align and secure your fan with screws.</p> <p>Liquid Cooling Installation Secure the fans on radiator. Lift up the top panel. Fasten the radiator inside of the casing by screwing it from outside.</p> <p>Possible fan placement: MB side: 3x 120mm Top: 3x 120 / 2x 140mm Rear: 1x 120mm PSU cover: 1x 120mm</p> <p>Liquid cooling Support: Top: 360mm</p>	<p>PL</p> <p>Montaż wentylatora górnego Podnieś górny panel. Dopasuj i przykręć wentylator śrubami.</p> <p>Montaż chłodzenia wodnego Zamocuj wentylatory na chłodnicy. Podnieś górny panel. Zamocuj chłodnicę wewnątrz obudowy, przykręcając ją od zewnątrz.</p> <p>Możliwe rozmieszczenie wentylatorów: Strona płyty głównej: 3x 120mm Góra: 3x 120 / 2x 140mm Tył: 1x 120mm Osłona zasilacza (PSU): 1x 120mm</p> <p>Obsługa chłodzenia wodnego: Góra: 360mm</p>	<p>Fr</p> <p>Installation du ventilateur supérieur Soulevez le panneau supérieur. Alignez et fixez le ventilateur avec des vis.</p> <p>Installation du refroidissement liquide Fixez les ventilateurs sur le radiateur. Soulevez le panneau supérieur. Fixez le radiateur à l'intérieur du boîtier en le vissant de l'extérieur.</p> <p>Emplacement possible des ventilateurs: Côté Carte Mère : 3x 120mm Haut : 3x 120 / 2x 140mm Arrière : 1x 120mm Cache alimentation : 1x 120mm</p> <p>Support de refroidissement liquide: Haut: 360mm</p>
<p>Cs</p> <p>Instalace horního ventilátoru Zvedněte horní panel. Zarovnejte a připevněte ventilátor šrouby.</p> <p>Instalace vodního chlazení Připevněte ventilátory na radiátor. Zvedněte horní panel. Připevněte radiátor uvnitř skříně přišroubováním zvenčí.</p> <p>Možné umístění ventilátorů: Strana MB: 3x 120mm Horní: 3x 120 / 2x 140mm Zadní: 1x 120mm Kryt zdroje (PSU): 1x 120mm</p> <p>Podpora vodního chlazení: Horní: 360mm</p>	<p>Es</p> <p>Instalación del ventilador superior Levante el panel superior. Alinee y fije el ventilador con tornillos.</p> <p>Instalación de refrigeración líquida Fije los ventiladores en el radiador. Levante el panel superior. Fije el radiador dentro de la carcasa atornillándolo desde el exterior.</p> <p>Posible colocación de ventiladores: Lado Placa Base: 3x 120mm Superior: 3x 120 / 2x 140mm Posterior: 1x 120mm Cubierta PSU: 1x 120mm</p> <p>Soporte de refrigeración líquida: Superior: 360mm</p>	<p>Et</p> <p>Ülemise ventilaatori paigaldamine Tõstke ülemine paneel üles. Joondage ja kinnitage ventilaator kruvidega.</p> <p>Vedelikjahutuse paigaldamine Kinnitage ventilaatorid radiaatorile. Tõstke ülemine paneel üles. Kinnitage radiaator korpuse sisse, keerates kruvid väljastpoolt kinni.</p> <p>Võimalik ventilaatorite paigutus: Emaplaadi pool: 3x 120mm Ülal: 3x 120 / 2x 140mm Taga: 1x 120mm Toiteploki kate: 1x 120mm</p> <p>Vedelikjahutuse tugi: Ülal: 360mm</p>

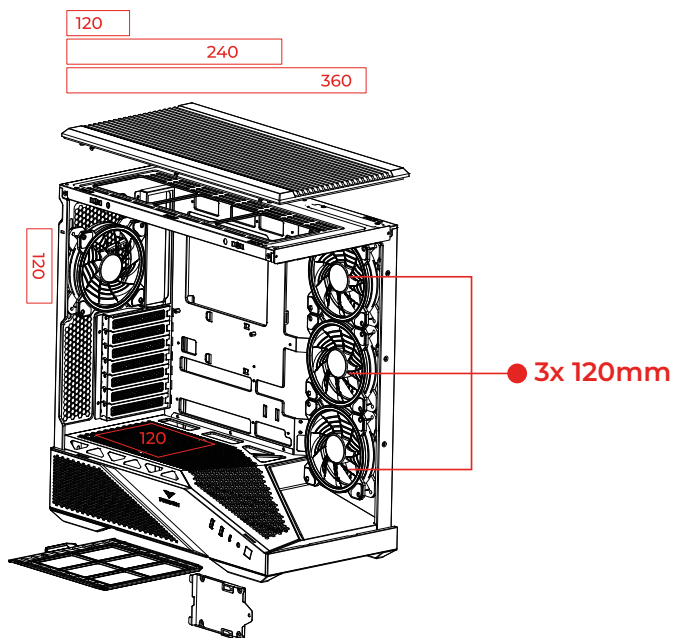


Remark: Use Reverse Blade fans for the side installation to maintain positive pressure intake without exposing the rear fan struts.

Included Cooling: 3x Reverse Blade Fans (Side) + 1x Standard Fan (Rear) pre-installed.

<p>It</p> <p>Installazione ventola superiore Sollevare il pannello superiore. Allineare e fissare la ventola con le viti.</p> <p>Installazione raffreddamento a liquido Fissare le ventole sul radiatore. Sollevare il pannello superiore. Fissare il radiatore all'interno del case avvitandolo dall'esterno.</p> <p>Posizionamento possibile ventole: Lato Scheda Madre: 3x 120mm Alto: 3x 120 / 2x 140mm Retro: 1x 120mm Copertura PSU: 1x 120mm</p> <p>Supporto raffreddamento a liquido: Alto: 360mm</p>	<p>Lt</p> <p>Viršutinio ventiliatoriaus montavimas Pakelkite viršutinį skydelį. Išlyginkite ir pritvirtinkite ventiliatorių varžtais.</p> <p>Skysčio aušinimo sistemos montavimas Pritvirtinkite ventiliatorius prie radiatoriaus. Pakelkite viršutinį skydelį. Pritvirtinkite radiatorių korpuso viduje prisukdami jį iš išorės.</p> <p>Galimos ventiliatorių vietos: MP pusė: 3x 120mm Viršus: 3x 120 / 2x 140mm Galas: 1x 120mm Maitinimo bloko (PSU) gaubtas: 1x 120mm</p> <p>Skysčio aušinimo palaikymas: Viršus: 360mm</p>	<p>Lv</p> <p>Augšējā ventilatora uzstādīšana Paceliet augšējo paneli. Izlīdziniet un nostipriniet ventilatoru ar skrūvēm.</p> <p>Šķidruma dzesēšanas uzstādīšana Nostipriniet ventilatorus uz radiatora. Paceliet augšējo paneli. Piestipriniet radiatoru korpusa iekšpusē, pieskrūvējot to no ārpusēs.</p> <p>Iespējamais ventilatoru izvietojums: Pamatplates pusē: 3x 120mm Augša: 3x 120 / 2x 140mm Aizmugure: 1x 120mm Barošanas bloka (PSU) pārsegs: 1x 120mm</p> <p>Šķidruma dzesēšanas atbalsts: Augša: 360mm</p>
<p>Ro</p> <p>Instalarea ventilatorului superior Ridicați panoul superior. Aliniați și fixați ventilatorul cu șuruburi.</p> <p>Instalarea răcirii cu lichid Fixați ventilatoarele pe radiator. Ridicați panoul superior. Fixați radiatorul în interiorul carcasei înșurubându-l din exterior.</p> <p>Posibila amplasare a ventilatoarelor: Laterală placă de bază: 3x 120mm Sus: 3x 120 / 2x 140mm Spate: 1x 120mm Mască sursă (PSU): 1x 120mm</p> <p>Suport răcire cu lichid: Sus: 360mm</p>	<p>Sk</p> <p>Inštalácia horného ventilátora Zdvihnite horný panel. Zarovnajte a pripevnite ventilátor skrutkami.</p> <p>Inštalácia vodného chladenia Pripevnite ventilátory na radiátor. Zdvihnite horný panel. Pripevnite radiátor vo vnútri skrinky priskrutkovaním zvonku.</p> <p>Možné umiestnenie ventilátorov: Strana MB: 3x 120mm Horná časť: 3x 120 / 2x 140mm Zadná časť: 1x 120mm Kryt zdroja (PSU): 1x 120mm</p> <p>Podpora vodného chladenia: Horná časť: 360mm</p>	<p>De</p> <p>Installation des oberen Lüfters Heben Sie die obere Abdeckung an. Richten Sie den Lüfter aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben.</p> <p>Installation der Wasserkühlung Befestigen Sie die Lüfter am Radiator. Heben Sie die obere Abdeckung an. Befestigen Sie den Radiator im Inneren des Gehäuses, indem Sie ihn von außen verschrauben.</p> <p>Mögliche Lüfterplatzierung: Mainboard-Seite: 3x 120mm Oben: 3x 120 / 2x 140mm Hinten: 1x 120mm Netzteilabdeckung: 1x 120mm</p> <p>Unterstützung für Wasserkühlung: Oben: 360mm</p>

10. ARGB Fan Controller

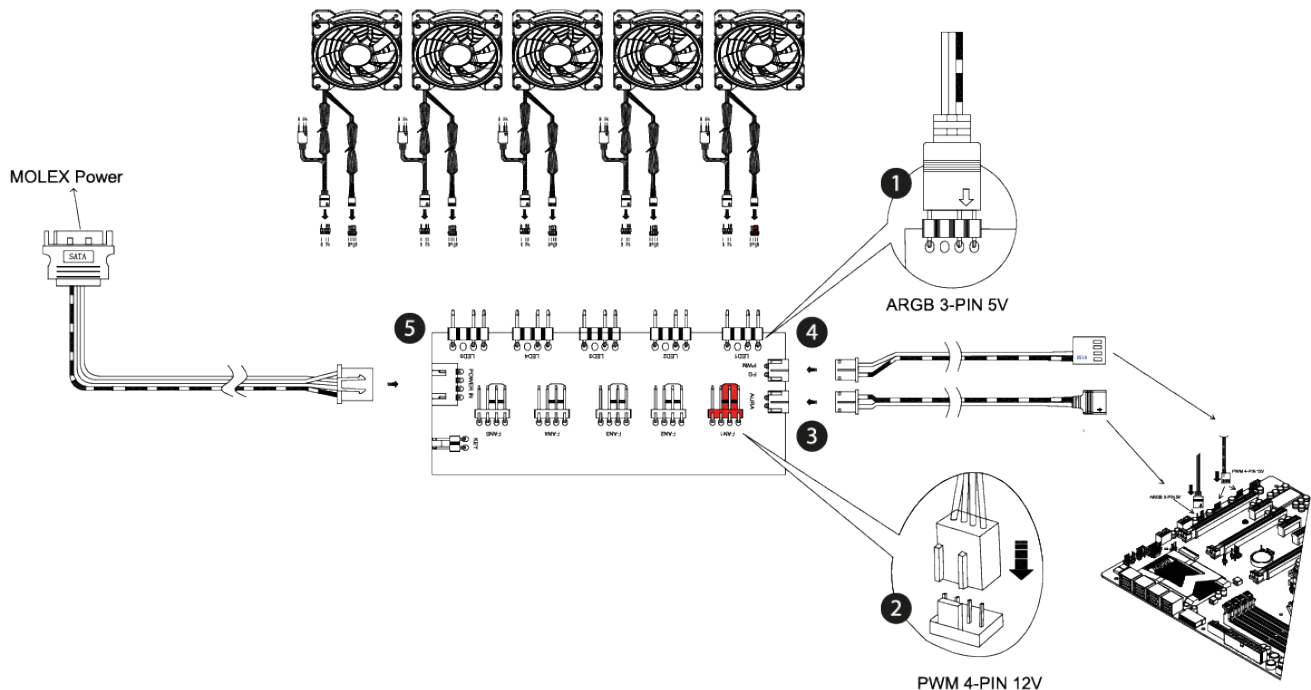

EN 10. Port Descriptions

- 5V 3-pin ARGB Ports:** There are five ports for connecting 5V 3-pin ARGB connectors. The LED lighting will only activate after a connection is established.
- 4-pin 12V PWM Fan Ports:** There are five ports for connecting 4-pin fan connectors. The fans will only start spinning after a connection is established.
- AURA Port:** Connects to the ARGB synchronization port on your motherboard.
- PWM (FG) Port:** This is the fan speed control and feedback terminal, which connects to a fan output on your motherboard.
- SATA Connector:** This is the power input connector, which must be connected to your power supply.

Control Functions

After all the cables are connected, you can connect the power supply.

- Change Lighting Mode:** Short-press the reset button on your PC case (for less than 1 second) to cycle through the available lighting modes.
- Restart PC:** Long-press the reset button (for more than 3 seconds) to restart your PC.
- Remote Control:** A remote can be used to change the LED lighting mode or switch to PC ARGB synchronization mode.
- PWM Fan Speed Control:** The PWM fan speed can be controlled directly from your PC. **Note:** This function is only compatible with fans that have true temperature-controlled speed functionality.
- Real-Time Speed Feedback:** The controller provides real-time speed feedback to your PC. **Note:** This feature is only available for the FAN1 port, which is distinguished by its red color.

PL 10. Opis portów

- Porty 5V 3-pin ARGB:** Pięć portów do podłączania 3-pinowych złączy 5V ARGB. Oświetlenie LED aktywuje się dopiero po nawiązaniu połączenia.
- Porty 4-pin 12V PWM dla wentylatorów:** Pięć portów do podłączania 4-pinowych złączy wentylatorów. Wentylatory zaczną się obracać dopiero po nawiązaniu połączenia.
- Port AURA:** Służy do podłączenia do portu synchronizacji ARGB na płycie głównej.
- Port PWM (FG):** Terminal sterowania prędkością wentylatorów i informacji zwrotnej, który łączy się z wyjściem wentylatora na płycie głównej.
- Złącze SATA:** Złącze zasilania wejściowego, które należy podłączyć do zasilacza.

Funkcje sterowania

Po podłączeniu wszystkich kabli możesz podłączyć zasilacz.

- Zmiana trybu oświetlenia:** Krótkie naciśnięcie przycisku reset na obudowie (poniżej 1 sekundy) pozwala przełączać się między dostępnymi trybami oświetlenia.
- Restart komputera:** Długie naciśnięcie przycisku reset (powyżej 3 sekund) powoduje ponowne uruchomienie komputera.
- Pilot:** Pilot może być używany do zmiany trybu oświetlenia LED lub przełączenia na tryb synchronizacji ARGB komputera.
- Sterowanie prędkością wentylatorów PWM:** Prędkość wentylatorów PWM można kontrolować bezpośrednio z komputera. PC. **Uwaga:** Funkcja jest kompatybilna tylko z wentylatorami, które mają prawdziwą regulację prędkości w oparciu o temperaturę.
- Informacja zwrotna o prędkości w czasie rzeczywistym:** Kontroler dostarcza informację zwrotną o prędkości do komputera w czasie rzeczywistym. **Uwaga:** Funkcja dostępna jest tylko dla portu FAN1, który jest oznaczony kolorem czerwonym.

FR 10. Descriptions des ports

1. **Ports ARGB 5V 3 broches:** Cinq ports pour connecter des connecteurs ARGB 5V 3 broches. L'éclairage LED ne s'activera qu'après l'établissement d'une connexion.
2. **Ports de ventilateur PWM 12V 4 broches:** Cinq ports pour connecter des connecteurs de ventilateur 4 broches. Les ventilateurs ne commenceront à tourner qu'après l'établissement d'une connexion.
3. **Port AURA:** Se connecte au port de synchronisation ARGB de votre carte mère.
4. **Port PWM (FG):** Le terminal de contrôle de la vitesse et de retour d'information du ventilateur, qui se connecte à une sortie de ventilateur sur votre carte mère.
5. **Connecteur SATA:** Le connecteur d'entrée d'alimentation, qui doit être connecté à votre bloc d'alimentation.

Fonctions de contrôle

Une fois tous les câbles connectés, vous pouvez connecter le bloc d'alimentation.

1. **Changer le mode d'éclairage:** Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation de votre boîtier PC (pendant moins d'une seconde) pour faire défiler les modes d'éclairage disponibles.
2. **Redémarrer le PC:** Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (pendant plus de 3 secondes) pour redémarrer votre PC.
3. **Télécommande:** Une télécommande peut être utilisée pour changer le mode d'éclairage LED ou passer en mode de synchronisation ARGB du PC.
4. **Contrôle de la vitesse des ventilateurs PWM:** La vitesse des ventilateurs PWM peut être contrôlée directement depuis votre PC. Remarque: Cette fonction n'est compatible qu'avec les ventilateurs qui ont une véritable fonctionnalité de vitesse contrôlée par la température.
5. **Retour d'information de vitesse en temps réel:** Le contrôleur fournit un retour d'information de vitesse en temps réel à votre PC. Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour le port FAN1, qui se distingue par sa couleur rouge.

CS 10. Popis portů

1. **Porty 5V 3-pin ARGB:** Pět portů pro připojení 5V 3-pin ARGB konektorů. LED osvětlení se aktivuje až po nadvázání spojení.
2. **Porty 4-pin 12V PWM pro ventilátory:** Pět portů pro připojení 4-pin konektorů ventilátorů. Ventilátory se začnou otáčet až po nadvázání spojení.
3. **Port AURA:** Připojuje se k portu synchronizace ARGB na základní desce.
4. **Port PWM (FG):** Svorka pro řízení rychlosti ventilátorů a zpětnou vazbu, která se připojuje k výstupu ventilátoru na základní desce.
5. **Konektor SATA:** Konektor pro vstup napájení, který musí být připojen k napájecímu zdroji.

Ovládací funkce

Po připojení všech kabelů můžete připojit napájecí zdroj.

1. **Změna režimu osvětlení:** Krátkým stisknutím tlačítka reset na PC skříně (méně než 1 sekunda) můžete přepínat mezi dostupnými režimy osvětlení.
2. **Restart PC:** Dlouhým stisknutím tlačítka reset (více než 3 sekundy) restartujete PC.
3. **Dálkové ovládání:** Dálkové ovládání lze použít ke změně režimu LED osvětlení nebo k přepnutí do režimu synchronizace ARGB PC.
4. **Řízení rychlosti ventilátorů PWM:** Rychlost ventilátorů PWM lze řídit přímo z počítače. **Poznámka:** Tato funkce je kompatibilní pouze s ventilátory, které mají skutečnou funkci řízení rychlosti s regulací teploty.
5. **Zpětná vazba rychlosti v reálném čase:** Ovladač poskytuje zpětnou vazbu o rychlosti do PC v reálném čase. **Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze pro port FAN1, který je odlišen červenou barvou.

ES 10. Descripción de los puertos

1. **Puertos ARGB de 5V y 3 pines:** Cinco puertos para conectar conectores ARGB de 5V y 3 pines. La iluminación LED solo se activará después de que se establezca una conexión.
2. **Puertos para ventilador PWM de 12V y 4 pines:** Cinco puertos para conectar conectores de ventilador de 4 pines. Los ventiladores solo comenzarán a girar después de que se establezca una conexión.
3. **Puerto AURA:** Se conecta al puerto de sincronización ARGB de su placa base.
4. **Puerto PWM (FG):** Terminal de control de velocidad y retroalimentación del ventilador, que se conecta a una salida de ventilador en su placa base.
5. **Conector SATA:** Conector de entrada de energía, que debe estar conectado a su fuente de alimentación.

Funciones de control

Una vez que todos los cables estén conectados, puede conectar la fuente de alimentación.

1. **Cambiar el modo de iluminación:** Presione brevemente el botón de reinicio de su caja de PC (durante menos de 1 segundo) para alternar entre los modos de iluminación disponibles.
2. **Reiniciar el PC:** Mantenga presionado el botón de reinicio (durante más de 3 segundos) para reiniciar su PC.
3. **Control remoto:** Se puede usar un control remoto para cambiar el modo de iluminación LED o cambiar al modo de sincronización ARGB del PC.
4. **Control de velocidad del ventilador PWM:** La velocidad del ventilador PWM se puede controlar directamente desde su PC. **Nota:** Esta función solo es compatible con ventiladores que tienen una verdadera funcionalidad de velocidad controlada por temperatura.
5. **Retroalimentación de velocidad en tiempo real:** El controlador proporciona retroalimentación de velocidad en tiempo real a su PC. **Nota:** Esta función solo está disponible para el puerto FAN1, que se distingue por su color rojo.

ET 10. Portide kirjeldused

1. **5V 3-pin ARGB portid:** Viis porti 5V 3-pin ARGB pistikute ühendamiseks. LED-valgustus aktiveerub alles pärast ühenduse loomist.
2. **4-pin 12V PWM ventilaatoripordid:** Viis porti 4-pin ventilaatoripistikute ühendamiseks. Ventilaatorid hakkavad pöörlema alles pärast ühenduse loomist.
3. **AURA port:** Ühendub teie emaplaadi ARGB sünkronimisportiga.
4. **PWM (FG) port:** Ventilaatori kiiruse juhtimise ja tagasiside terminal, mis ühendub teie emaplaadi ventilaatori väljundiga.
5. **SATA pistik:** Toite sisendpistik, mis peab olema ühendatud teie toiteallikaga.

Ovládací funkce

Po připojení všech kabelů můžete připojit napájecí zdroj.

1. **Změna režimu osvětlení:** Krátkým stisknutím tlačítka reset na PC skříně (méně než 1 sekunda) můžete přepínat mezi dostupnými režimy osvětlení.
2. **Restart PC:** Dálkové ovládání lze použít ke změně režimu LED osvětlení nebo k přepnutí do režimu synchronizace ARGB PC.
3. **Dálkové ovládání:** Dálkové ovládání lze použít ke změně režimu LED osvětlení nebo k přepnutí do režimu synchronizace ARGB PC.
4. **Řízení rychlosti ventilátorů PWM:** Rychlost ventilátorů PWM lze řídit přímo z počítače. **Poznámka:** Tato funkce je kompatibilní pouze s ventilátory, které mají skutečnou funkci řízení rychlosti s regulací teploty.
5. **Zpětná vazba rychlosti v reálném čase:** Ovladač poskytuje zpětnou vazbu o rychlosti do PC v reálném čase. **Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze pro port FAN1, který je odlišen červenou barvou.

IT**10. Descrizioni dei porti**

1. **Porte ARGB 5V 3-pin:** Cinque porte per collegare i connettori ARGB 5V a 3 pin. L'illuminazione a LED si attiverà solo dopo aver stabilito una connessione.
2. **Porte per ventole PWM 12V 4-pin:** Cinque porte per collegare i connettori per ventole a 4 pin. Le ventole inizieranno a girare solo dopo aver stabilito una connessione.
3. **Porta AURA:** Si collega alla porta di sincronizzazione ARGB della vostra scheda madre.
4. **Porta PWM (FG):** Il terminale di controllo della velocità e di feedback della ventola, che si collega a un'uscita della ventola sulla vostra scheda madre.
5. **Connettore SATA:** Il connettore di ingresso dell'alimentazione, che deve essere collegato al vostro alimentatore.

Funzioni di controllo

Dopo aver collegato tutti i cavi, potete collegare l'alimentatore.

1. **Cambiare modalità di illuminazione:** Premete brevemente il pulsante di ripristino sul vostro case del PC (per meno di 1 secondo) per scorrere le modalità di illuminazione disponibili.
2. **Riavviare il PC:** Premete a lungo il pulsante di ripristino (per più di 3 secondi) per riavviare il vostro PC.
3. **Telecomando:** Un telecomando può essere utilizzato per cambiare la modalità di illuminazione a LED o passare alla modalità di sincronizzazione ARGB del PC.
4. **Controllo della velocità delle ventole PWM:** La velocità delle ventole PWM può essere controllata direttamente dal vostro PC. **Nota:** Questa funzione è compatibile solo con le ventole che hanno una vera funzionalità di velocità controllata dalla temperatura.
5. **Feedback di velocità in tempo reale:** Il controller fornisce un feedback di velocità in tempo reale al vostro PC. **Nota:** Questa funzione è disponibile solo per la porta FAN1, che si distingue per il suo colore rosso.

LT**10. Prievadų aprašymai**

1. **5V 3-pin ARGB prievadai:** Penki prievadai 5V 3-pin ARGB jungtims prijungti. LED apšvietimas įsijungs tik po to, kai bus užmegzta ryšys.
2. **4-pin 12V PWM ventiliatoriaus prievadai:** Penki prievadai 4-pin ventiliatoriaus jungtims prijungti. Ventiliatoriai pradės sukintis tik po to, kai bus užmegzta ryšys.
3. **AURA prievadas:** Jungiasi prie jūsų pagrindinės plokštės ARGB sinchronizavimo prievado.
4. **PWM (FG) prievadas:** Ventiliatoriaus greičio valdymo ir grįžtamojo ryšio terminalas, kuris jungiasi prie ventiliatoriaus išvesties jūsų pagrindinėje plokštėje.
5. **SATA jungtis:** Maitinimo įvesties jungtis, kuri turi būti prijungta prie jūsų maitinimo šaltinio.

Valdymo funkcijos

Prijungus visus laidus, galite prijungti maitinimo šaltinį.

1. **Apšvietimo režimo keitimas:** Trumpai paspaudus atstatymo mygtuką ant kompiuterio korpuso (trumpiau nei 1 sekundę) galima perjungti tarp galimų apšvietimo režimų.
2. **Kompiuterio perkrovimas:** Ilgai paspaudus atstatymo mygtuką (ilgiau nei 3 sekundes), kompiuteris bus perkrautas.
3. **Nuotolinis valdymas:** Nuotolinis pultelis gali būti naudojamas pakeisti LED apšvietimo režimą arba perjungti į kompiuterio ARGB sinchronizavimo režimą.
4. **PWM ventiliatoriaus greičio valdymas:** PWM ventiliatoriaus greitis gali būti valdomas tiesiogiai iš jūsų kompiuterio. **Pastaba:** Ši funkcija yra suderinama tik su ventiliatoriais, kurie turi tikrą temperatūros kontroliuojamą greičio funkcionalumą.
5. **Grįžtamasis ryšys apie greitį realiuoju laiku:** Valdiklis teikia grįžtamąjį ryšį apie greitį realiuoju laiku jūsų kompiuteriui. **Pastaba:** Ši funkcija yra prieinama tik FAN1 prievadui, kuris yra išskirtas raudona spalva.

LV**10. Portu apraksti**

1. **5V 3-pin ARGB porti:** Pieci porti, lai savienotu 5V 3-pin ARGB savienotājus. LED apgaismojums aktivizēsies tikai pēc savienojuma izveidošanas.
2. **4-pin 12V PWM ventilatoru porti:** Pieci porti, lai savienotu 4-pin ventilatoru savienotājus. Ventilatori sāks griezties tikai pēc savienojuma izveidošanas.
3. **AURA ports:** Savienojas ar ARGB sinhronizācijas portu uz jūsu mātesplates.
4. **PWM (FG) ports:** Ventilatora ātruma kontroles un atgriezeniskās saites terminālis, kas savienojas ar ventilatora izvadu uz jūsu mātesplates.
5. **SATA savienotājs:** Strāvas ievades savienotājs, kuram jābūt savienotam ar jūsu barošanas bloku.

Kontroles funkcijas

Pēc visu kabeļu pievienošanas varat pieslēgt barošanas bloku.

1. **Apgaismojuma režīma maiņa:** Ļoti nospiediet atiestatīšanas pogu uz jūsu datora korpusa (mazāk nekā 1 sekundi), lai pārslēgtos starp pieejamiem apgaismojuma režīmiem.
2. **Datora restartēšana:** Ilgi nospiediet atiestatīšanas pogu (vairāk nekā 3 sekundes), lai restartētu datoru.
3. **Tālvadības pults:** Tālvadības pults var izmantot, lai mainītu LED apgaismojuma režīmu vai pārslēgtos uz PC ARGB sinhronizācijas režīmu.
4. **PWM ventilatora ātruma kontrole:** PWM ventilatora ātrumu var kontrolēt tieši no jūsu datora. **Piezīme:** Šī funkcija ir saderīga tikai ar ventilatoriem, kuriem ir patiesa temperatūras kontrolēta ātruma funkcionalitāte.
5. **Reāllaika ātruma atgriezeniskā saite:** Kontrolieris nodrošina reāllaika ātruma atgriezenisko saiti jūsu datoram. **Piezīme:** Šī funkcija ir pieejama tikai FAN1 portam, kas ir atšķirams ar savu sarkano krāsu.

RO**10. Descrierea porturilor**

1. **Porturi ARGB 5V 3-pini:** Cinci porturi pentru conectarea conectorilor ARGB 5V 3-pini. Iluminarea LED se va activa numai după ce s-a stabilit o conexiune.
2. **Porturi pentru ventilatoare PWM 12V 4-pini:** Cinci porturi pentru conectarea conectorilor de ventilator cu 4 pini. Ventilatoarele vor începe să se rotească numai după ce s-a stabilit o conexiune.
3. **Port AURA:** Se conectează la portul de sincronizare ARGB de pe placa de bază.
4. **Port PWM (FG):** Terminalul de control al vitezei și de feedback al ventilatorului, care se conectează la o ieșire de ventilator de pe placa de bază.
5. **Conector SATA:** Conectorul de intrare a alimentării, care trebuie să fie conectat la sursa de alimentare.

Funcții de control

După ce toate cablurile sunt conectate, puteți conecta sursa de alimentare.

1. **Schimbarea modului de iluminare:** Apăsati scurt butonul de resetare de pe carcasa PC-ului (pentru mai puțin de 1 secundă) pentru a parcurge modulele de iluminare disponibile.
2. **Repornirea PC-ului:** Apăsati lung butonul de resetare (pentru mai mult de 3 secunde) pentru a reporni PC-ul.
3. **Telecomanda:** O telecomandă poate fi utilizată pentru a schimba modul de iluminare LED sau pentru a trece la modul de sincronizare ARGB al PC-ului.
4. **Controlul vitezei ventilatoarelor PWM:** Viteza ventilatoarelor PWM poate fi controlată direct de pe PC-ul dumneavoastră. **Notă:** Această funcție este compatibilă numai cu ventilatoarele care au o funcționalitate reală de viteză controlată de temperatură.
5. **Feedback de viteză în timp real:** Controlerul oferă feedback de viteză în timp real către PC-ul dumneavoastră. **Notă:** Această funcție este disponibilă numai pentru portul FAN1, care se distinge prin culoarea sa roșie.

SK 10. Popis portov

1. **Porty 5V 3-pin ARGB:** Päť portov na pripojenie 5V 3-pin ARGB konektorov. LED osvetlenie sa aktivuje až po nadviazaní spojenia.
2. **Porty 4-pin 12V PWM pre ventilátory:** Päť portov na pripojenie 4-pin konektorov ventilátorov. Ventilátory sa začnú točiť až po nadviazaní spojenia. Ventilátory se začnú otáčať až po nadviazaní spojení.
3. **Port AURA:** Pripája sa k synchronizačnému portu ARGB na vašej základnej doske.
4. **Port PWM (FG):** Svorka na riadenie rýchlosti ventilátorov a spätnú väzbu, ktorá sa pripája k výstupu ventilátora na vašej základnej doske.
5. **Konektor SATA:** Konektor pre vstup napájania, ktorý musí byť pripojený k vášmu napájacíemu zdroju.

Ovládacie funkcie

Po pripojení všetkých káblov môžete pripojiť napájací zdroj.

1. **Zmena režimu osvetlenia:** Krátkym stlačením tlačidla reset na PC skrinke (na dobu kratšiu ako 1 sekunda) môžete prechádzať medzi dostupnými režimami osvetlenia.osvetlení.
2. **Reštart PC:** Dlhým stlačením tlačidla reset (po dobu dlhšiu ako 3 sekundy) reštartujete PC.
3. **Diaľkové ovládanie:** Diaľkové ovládanie je možné použiť na zmenu režimu LED osvetlenia alebo na prepnutie do režimu synchronizácie ARGB PC.
4. **Riadenie rýchlosti ventilátorov PWM:** Rýchlosť ventilátorov PWM je možné riadiť priamo z počítača. **Poznámka:** Táto funkcia je kompatibilná iba s ventilátormi, ktoré majú skutočnú funkciu riadenia rýchlosti s reguláciou teploty.
5. **Spätná väzba rýchlosti v reálnom čase:** Ovládač poskytuje spätnú väzbu o rýchlosti do PC v reálnom čase. **Poznámka:** Táto funkcia je dostupná iba pre port FAN1, ktorý je odlišen červenou farbou.

DE 10. Port-Beschreibungen

1. **5V 3-Pin ARGB-Ports:** Fünf Ports zum Anschließen von 5V 3-Pin ARGB-Anschlüssen. Die LED-Beleuchtung wird erst aktiviert, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.
2. **4-Pin 12V PWM-Lüfter-Ports:** Fünf Ports zum Anschließen von 4-Pin Lüfteranschlüssen. Die Lüfter beginnen sich erst zu drehen, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.
3. **AURA-Port:** Wird mit dem ARGB-Synchronisations-Port auf Ihrem Motherboard verbunden.
4. **Puerto PWM (FG):** Der Geschwindigkeitssteuerungs- und Rückmeldeanschluss für Lüfter, der mit einem Lüfterausgang auf Ihrem Motherboard verbunden wird.
5. **SATA-Anschluss:** Der Stromeingangsanschluss, der mit Ihrem Netzteil verbunden werden muss.

Steuerfunktionen

Nachdem alle Kabel angeschlossen sind, können Sie das Netzteil anschließen.

1. **Beleuchtungsmodus ändern:** Drücken Sie kurz die Reset-Taste an Ihrem PC-Gehäuse (weniger als 1 Sekunde), um durch die verfügbaren Beleuchtungsmodi zu wechseln.
2. **PC neu starten:** Drücken Sie die Reset-Taste lange (mehr als 3 Sekunden), um Ihren PC neu zu starten.
3. **Fernbedienung:** Eine Fernbedienung kann verwendet werden, um den LED-Beleuchtungsmodus zu ändern oder in den PC ARGB-Synchronisationsmodus zu wechseln.
4. **PWM-Lüftergeschwindigkeitssteuerung:** Die PWM-Lüftergeschwindigkeit kann direkt von Ihrem PC aus gesteuert werden. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur mit Lüftern kompatibel, die über eine echte temperaturgesteuerte Geschwindigkeitsfunktionalität verfügen.
5. **Echtzeit-Geschwindigkeitsrückmeldung:** Der Controller bietet Echtzeit-Geschwindigkeitsrückmeldung an Ihren PC. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur für den FAN1-Port verfügbar, der durch seine rote Farbe gekennzeichnet ist.



PREYON

Producer (Producent):

Harpros Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Tel. + 48 124 184 026